

# DOMOFEN 82 MD

## 7 CHAMBRES 3 JOINTS GRIS / NOIR

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Coefficient de perméabilité thermique élément	Uf 1.0 W/m <sup>2</sup> K
Coefficient de perméabilité thermique vitrage	Ug 0.5 W/m <sup>2</sup> K -
Bords chaud synthétique	<b>Triple vitrage</b> 0.030 W/m <sup>2</sup> K
<b>Valeur U globale</b>	<b>SwissSpacer Ultimate 0.78 W/m<sup>2</sup> K</b>
<b>Facteur solaire</b>	52%
<b>Transmission lumineuse</b>	65%

### ISOLATION ACOUSTIQUE


Classe de protection acoustique	33 dB
---------------------------------	-------

### SÉCURITÉ

Protection contre l'effraction	Base Secu 1
--------------------------------	-------------

### TEINTE

Extérieure cadre	Blanc 9016
Intérieure cadre et vantaux	Blanc 9016
Extérieure vantaux	Blanc 9016

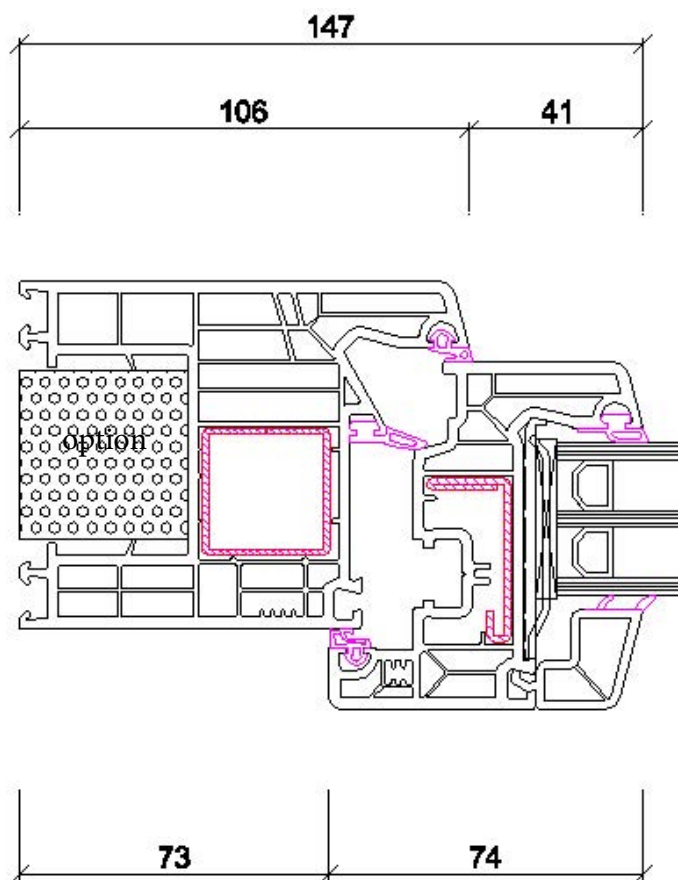

**MINERGIE®**  
Partenaires spécialistes

Domofen SA, Z.I. | rue Sedrac 11 | 2950 Courgenay, Suisse  
T +41 32 471 33 00 | F +41 32 471 32 18 | [www.domofen.ch](http://www.domofen.ch)

**DOMOFEN**  
FENÊTRES & PORTES 