

SOREX[®]

wireless Solutions

SOREX Unilock WiFi 2.0

mode d'emploi



imprimer

Version 1.6

© Droits d'auteur : janvier 2024

SOREX Wireless Solutions GmbH

Centre de Technologie et de Recherche WN

Viktor-Kaplan-Strasse 2B

A-2700 Wiener Neustadt

L'Autriche

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu

CE www.sorex.eu/eu-conformity-declaration_____

Table des matières

Allemand

1. Contenu de la livraison	1
2. Données techniques.....	2
3. Plan de fraisage	3
4. Assemblage/ Câblage	4
4.1. Installation du boîtier en saillie (disponible en option).....	4
4.1.1. Contenu de la livraison.....	4
4.1.2. Assemblée.....	4
Installation d'un boîtier d'encastrement (disponible en option).....	5
4.3. Installation sans boîtier en saillie/encastable.....	6
4.4. Relais de câblage (unité intérieure) avec ouvre-porte.....	7
4.5. Finalisation de l'assemblage.....	8
5. Application pour smartphone.....	9
5.1. Installation.....	9
5.2. Inscription.....	9
5.3. La configuration initiale.....	dix
5.4. Les fonctions.....	11
5.4.1. Ouverture via Bluetooth.....	11
5.4.2. Inviter des utilisateurs	11
5.4.3. Supprimer un utilisateur.....	12
5.4.4. Apprendre l'empreinte digitale.....	12
5.4.5. Supprimer l'empreinte digitale.....	13
5.4.6. Lire les journaux.....	13
5.4.7. Générer un code de code numérique	13
5.4.8. Création d'un code numérique défini par l'utilisateur.....	14
5.4.9. Supprimer le code numérique	14
5.4.10. Apprentissage du support RFID.....	14
5.4.11. Supprimer le support RFID	15
5.4.12. Supprimer l'appareil de l'application	15
5.5. Passerelle.....	17
5.5.1. Préparation de la serrure	17
5.5.2. Ajouter une passerelle.....	17
5.5.3. Supprimer la passerelle.....	18
5.5.4. Ouverture via passerelle	19
6. Réinitialisation aux paramètres d'usine	20

Français 1.

Contenu de l'emballage	21
2. Données techniques	22
3. Dessin de fraisage.....	23
Câblage.....	24
4.1. Boîtier de surface de montage (disponible en option).....	24
4.1.1. Contenu de la livraison.....	24
4.1.2. Assemblée.....	24
4.2. Montage boîtier d'encastrement (disponible en option).....	25
4.3. Montage sans boîtier en saillie ni boîtier d'encastrement.....	26
4.4. Relais de câblage (unité intérieure) avec ouverture	27
4.5. Fin de l'installation	28
5. Application pour smartphone.....	29
5.1. Installation.....	29
5.2. Inscription.....	29
5.3. La configuration initiale	30
5.4. Caractéristiques.....	31
5.4.1. Ouverture via Bluetooth.....	31
5.4.2. Inviter des utilisateurs.....	31
5.4.3. Supprimer un utilisateur	32
5.4.4. Ajouter une empreinte digitale.....	32
5.4.5. Supprimer l'empreinte digitale.....	33
5.4.6. Vérifier les journaux.....	33
5.4.7. Générer un code numérique.....	33
5.4.8. Créer un code numérique personnalisé.....	34
5.4.9. Supprimer le code numérique	34
5.4.10. Ajouter un support RFID.....	34
5.4.11. Supprimer le support RFID.....	35
5.4.12. Supprimer l'appareil de l'application	35
5.5. Passerelle.....	37
5.5.1. Préparer le verrouillage.....	37
5.5.2. Ajouter une passerelle	37
5.5.3. Supprimer la passerelle	38
5.5.4. Ouverture via la passerelle.....	39
Réinitialisation aux paramètres d'usine.....	40

1. Contenu de la livraison




1. Unité intérieure Unilock (unité relais)
2. Unité extérieure Unilock (clavier à code)
3. Câble de connexion de 1,2 m pour connecter les unités intérieures et extérieures
4. Borne à vis enfichable pour l'unité intérieure pour la connexion à l'électricité
5. (en option) Rallonge de 3 m

2. Données techniques

numéro d'article	DO502000
EAN	0093149093880
Une fonction spéciale	Câble relais externe (unité intérieure) pour Protection contre le sabotage
Chiffrement entre interne et unité extérieure	AES 128 bits
fréquence	2,4 GHz
puissance de transmission	100mW
Classe de protection IP	IP66 (si collé étanche)
Écart de température	-30° à 60°C
Source de courant	12/24 V CC, min 0,5 A
relais	Courant de commutation/tension de commutation 1A/250 V
compatibilité	Avec toutes les serrures motorisées courantes (KFV, ROTO, GU, Fuhr, Wilka, Dom, ...)
Stockage des supports d'accès	Permanent (même après une panne de courant)
Nombre de médias	100 empreintes digitales 150 codes numériques 1000 supports RFID Clés électroniques illimitées

ATTENTION: Les unités intérieure et extérieure sont connectées en permanence entre elles pour des raisons de sécurité . Cela signifie que les unités intérieures et extérieures ne peuvent pas être interchangeables à volonté . Si vous souhaitez remplacer une pièce, vous DEVEZ d'abord réinitialiser l'unité intérieure.

3. Plan de fraisage

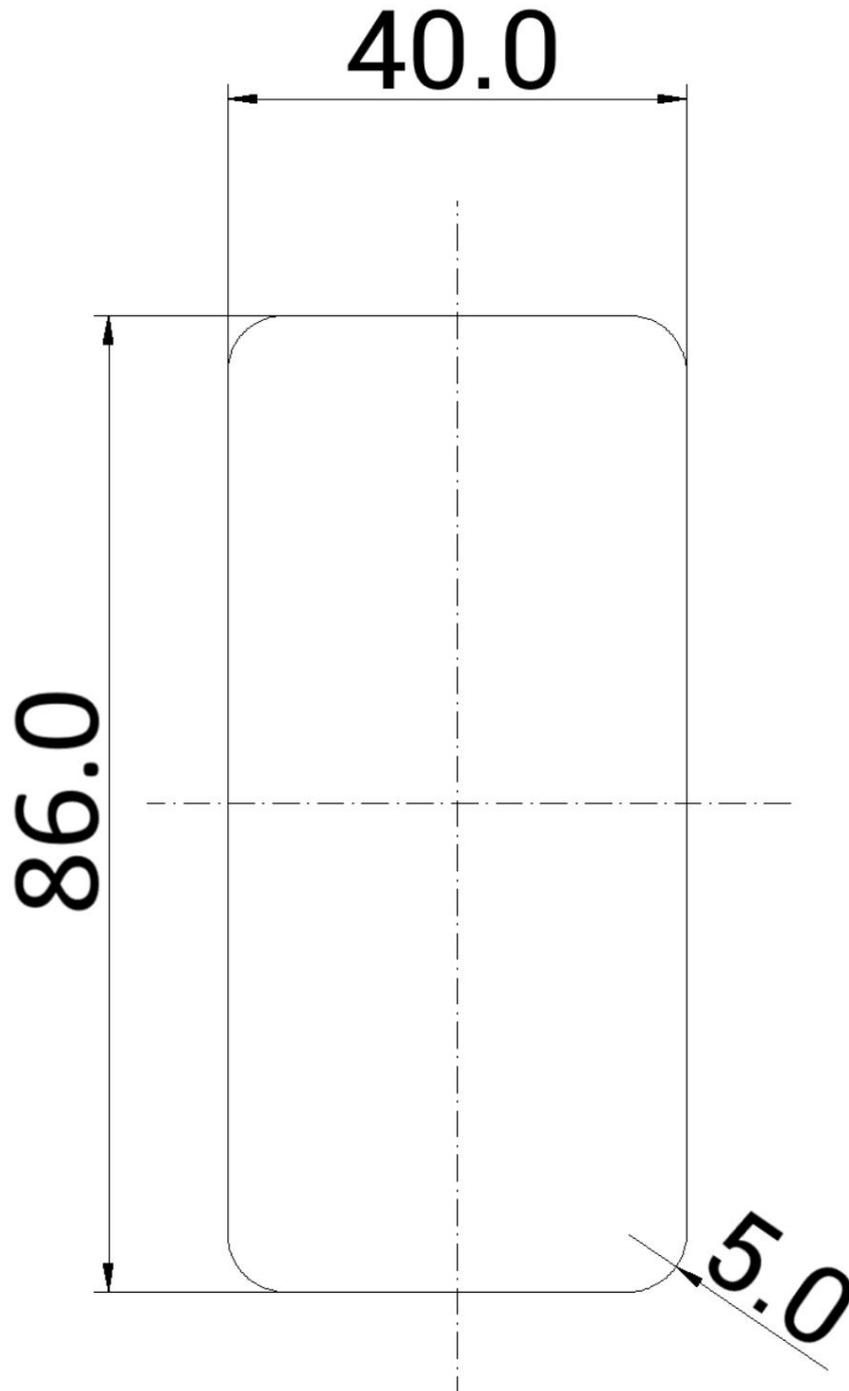

en mm (pas à l'échelle)

Profondeur totale : 20 mm

Profondeur d'installation : 15 mm

4. Assemblage/Câblage

4.1. Installation d'un boîtier en saillie (disponible en option)

4.1.1. contenu de la livraison

La livraison comprend :

- Panneau avant avec évidement pour le SOREX Unilock WiFi
- Panneau arrière noir avec évidement (noir)
- Cadre d'étanchéité (blanc)
- Joint de câble (blanc)

4.1.2. Assemblée

1ère étape : Enfoncez le câble de connexion WiFi SOREX Unilock dans le mur.

2ème étape : Connectez la partie intérieure du câble à l'unité intérieure Unilock.

3ème étape : Placer le joint de câble sur l'évidement du panneau arrière. Pour ce faire, un évidement pour le câble doit être découpé au milieu du joint de câble.

4ème étape : Insérez maintenant le câble de raccordement à travers l'évidement du joint de câble. L'évidement du joint doit ensuite être refermé hermétiquement avec de l'acrylique.

5ème étape : Fixez le cadre d'étanchéité sur le panneau arrière.

6ème étape : Connectez le câble à l'unité extérieure Unilock. Testez l'appareil et refaire le câblage avant de terminer l'assemblage.

Étape 7 : Fixez le panneau arrière au mur avec quatre vis adaptées. Nous vous recommandons de sceller les trous de vis avec de l'acrylique.


Étape 8 : Placez la façade blanche sur la face arrière.

9ème étape : Collez le Unilock WiFi à l'aide du ruban adhésif double face
Panneau avant.





10ème étape : Vous pouvez également sceller le SOREX Unilock WiFi avec un joint silicone autour de la plaque de verre.

4.2. Installation d'un boîtier d'encastement (disponible en option)

Pose de maçonnerie

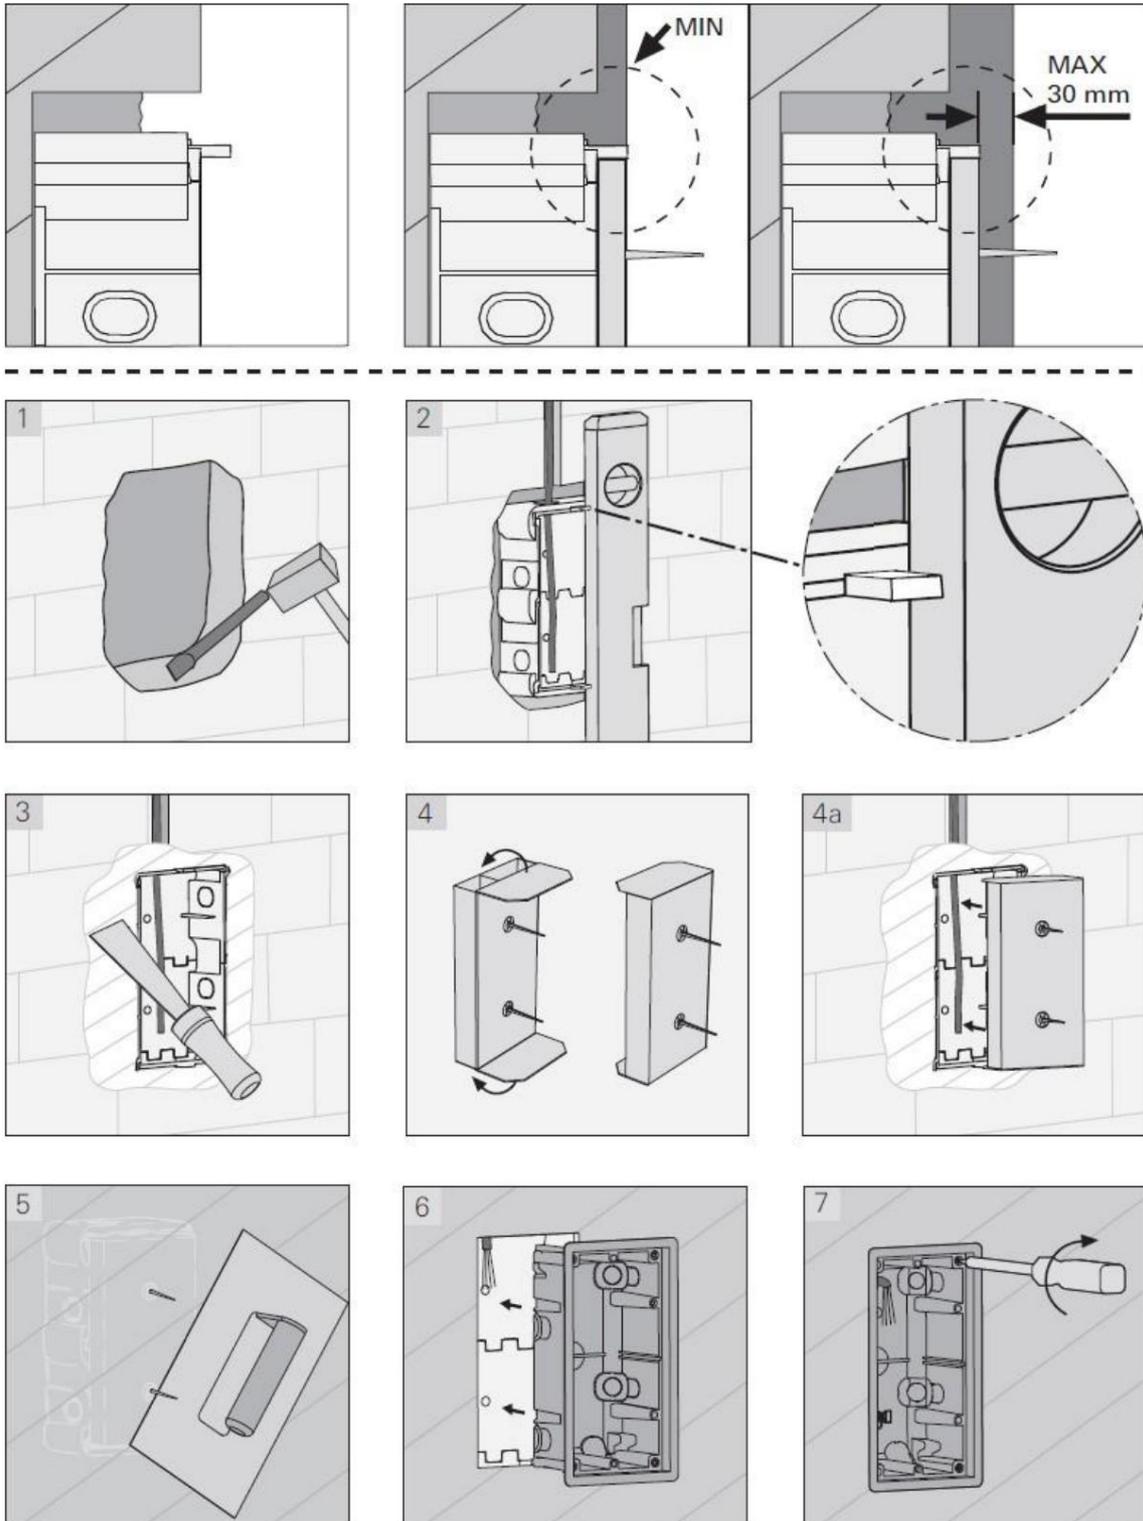

Installation de murs creux

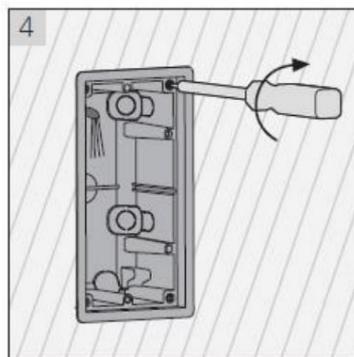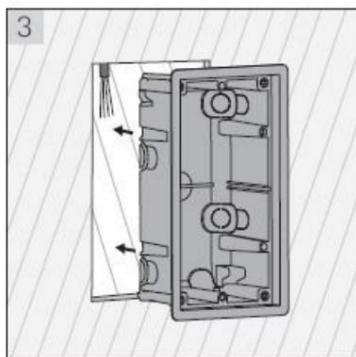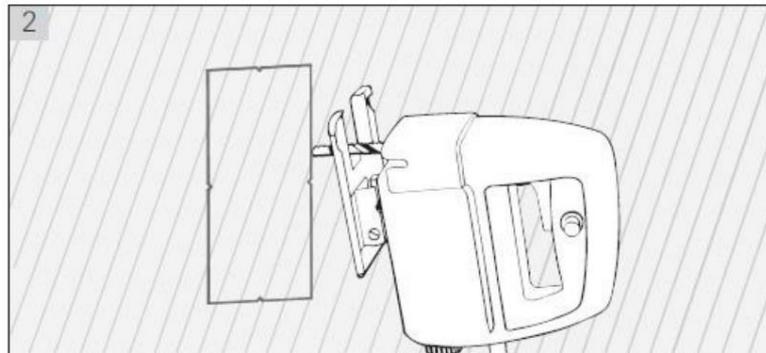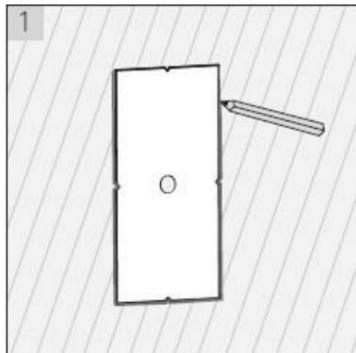


4.3. Installation sans boîtier en saillie/encastrable

- Fraisez d'abord le trou dans la zone du mur ou du vantail de porte à installer.



- Enfilez ensuite le câble dans le trou fraisé. Vous pouvez ensuite connecter le câble à l'unité extérieure Unilock. Maintenant, connectez les autres à l'intérieur


Fin du câble de connexion avec l'unité intérieure Unilock. Assurez-vous que l'unité intérieure n'est jamais accessible de l'extérieur (par exemple en retirant les câbles).

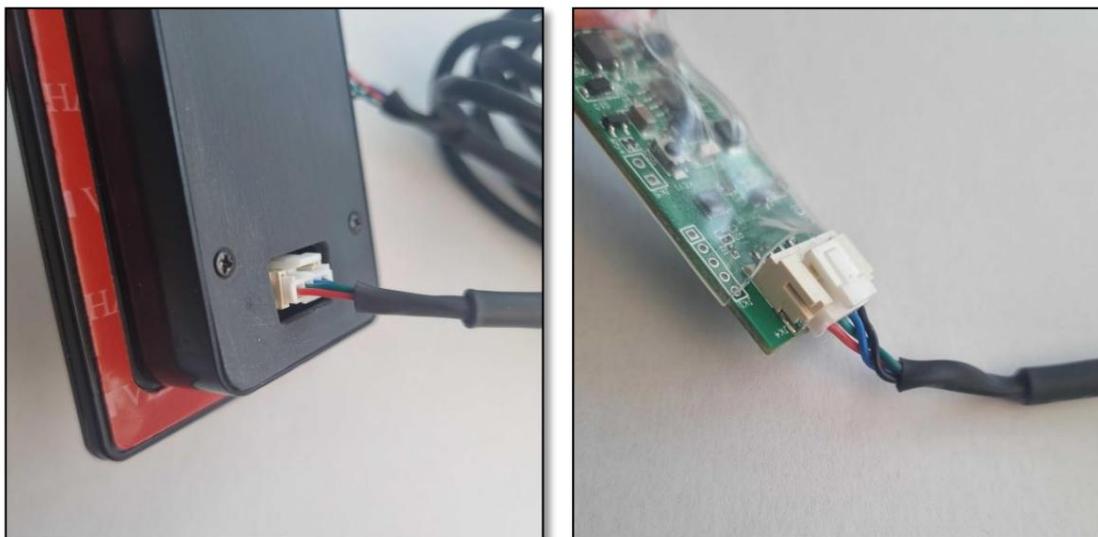

4.4. Relais de câblage (unité intérieure) avec ouvre-porte

- Vous pouvez maintenant connecter l'unité intérieure (relais) à l'ouvre-porte et à l'alimentation électrique. fil.

SOEX UniLock WiFi mit/with E-Öffner/electronic opener

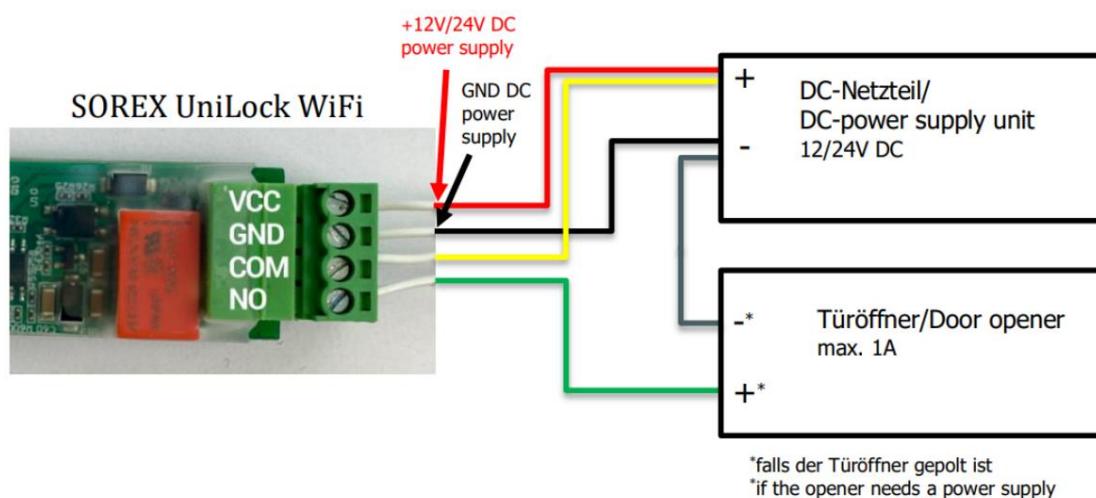

ATTENTION : Assurez-vous d'effectuer un test électrique et vérifiez si l'appareil est fonctionnel. Vérifiez si l'Unilock est alimenté en courant et effectuez un test d'ouverture. Vérifiez si l'ouvre-porte se déclenche.

Remarque : Si l'appareil se trouve à l'état d'usine, vous pouvez saisir le code numérique « 123456 » dans le champ numérique et le confirmer avec la « coche » pour effectuer un test d'ouverture.)

4.5. Terminer l'assemblage

- Si les tests précédents ont réussi, vous pouvez maintenant terminer l'assemblage. Pour ce faire, retirez le film protecteur du ruban adhésif double face de l'Unilock et collez-le à l'emplacement à installer.



- Après avoir collé l'Unilock, assurez-vous de vérifier s'il est collé est étanche.

Vous pouvez tester cela en faisant couler soigneusement de l'eau sur l'appareil. Vérifiez ensuite si de l'eau s'est infiltrée derrière l'appareil. Si tel est le cas, appuyez à nouveau fermement l'appareil contre la zone à installer, puis laissez reposer l'adhésif avant d'effectuer un nouveau test d'eau.

Si de l'eau pénètre derrière l'appareil lors d'un autre test d'eau, vous pouvez également ajouter un joint en silicone autour de la plaque de verre.

5. Application pour smartphone

5.1. installation

- Recherchez l'application « SOEX SmartLock » dans le Google Play Store ou l'Apple Store .



Ou scannez le QR code suivant :




5.2. Inscription

Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. C'est

important pour que si vous perdez le vôtre

Smartphone ou mot de passe pour restaurer l'accès à votre SOEX Unilock WiFi

peut.

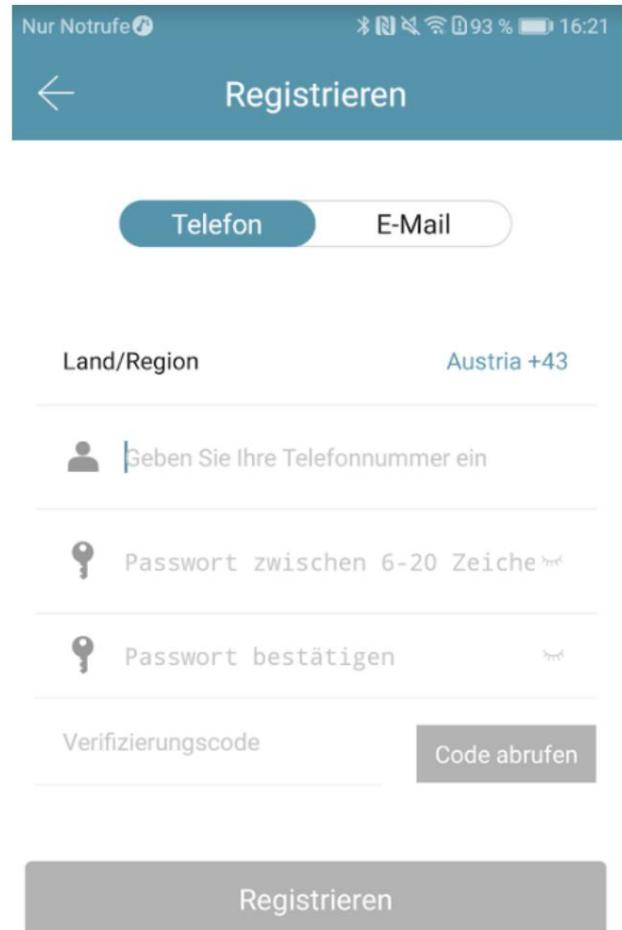

Nur Notrufe

← Registrieren

Telefon E-Mail

Land/Region Austria +43

Geben Sie Ihre Telefonnummer ein

Passwort zwischen 6-20 Zeichen


Passwort bestätigen

Verifizierungscode Code abrufen


Registrieren

5.3. la configuration initiale


- En option, vous pouvez d'abord appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'unité intérieure pendant environ 3 secondes. Appuyez pendant quelques secondes ou jusqu'à ce que deux bips retentissent rapidement. Cette étape n'est pas absolument nécessaire, mais garantit la réinitialisation de l'appareil.

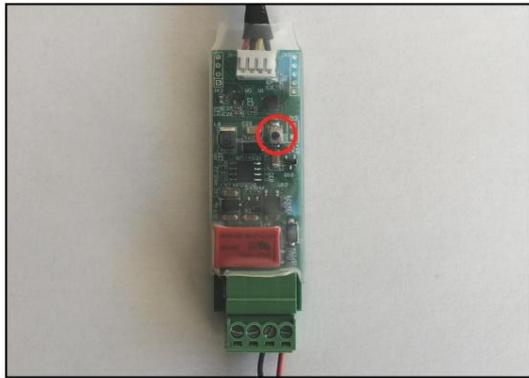


- Ouvrez l'application et appuyez d'abord en haut à gauche de la page principale . Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur . Veuillez cliquer sur « Ajouter un verrou ».

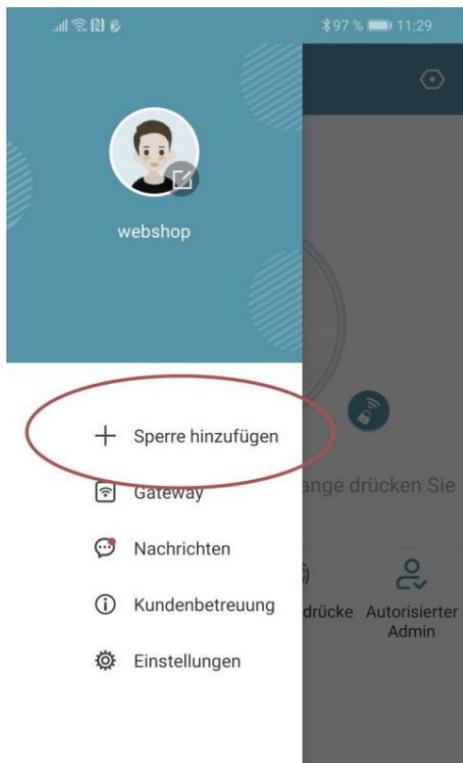

- Une page s'ouvre où vous veuillez sélectionner "Tous les verrous" .

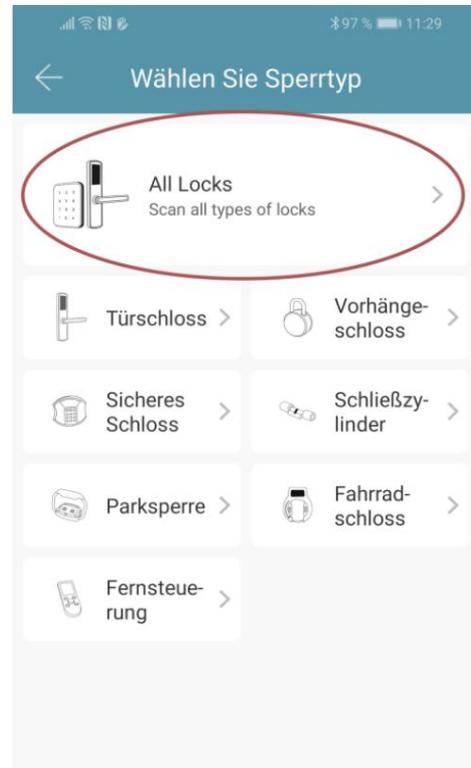

- Ce sera maintenant proche serrures situées. Veuillez appuyer sur le verrou que vous avez trouvé.

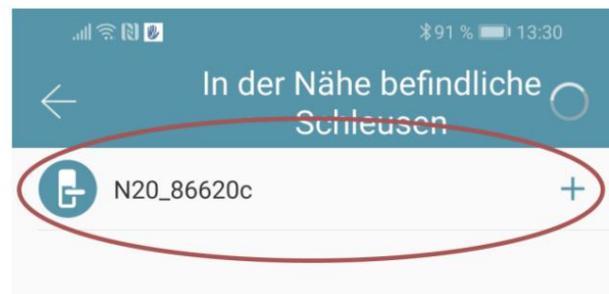

- **Attention :** Pour que le verrou soit trouvé, vous devez le réveiller en maintenant brièvement votre doigt contre le capteur d'empreintes digitales ou sur le pavé numérique.

- Vous pouvez maintenant en créer un pour votre serrure. Attribuez un nom descriptif et terminez la configuration avec « OK ».



- Vous verrez maintenant votre cadenas sur le Page d'accueil.



SOSEX Bürotüre



Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.



5.4. Caractéristiques

5.4.1. Ouverture via Bluetooth

- Vous pouvez utiliser le gros bouton de verrouillage pour accéder à votre verrou dans le Bluetooth

Déverrouillez la portée.



SOSEX Bürotüre




Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.

5.4.2. Inviter des utilisateurs

- Pour inviter des utilisateurs à l'application, veuillez d'abord appuyer sur sur la page d'accueil


"Envoyer la clé électronique".

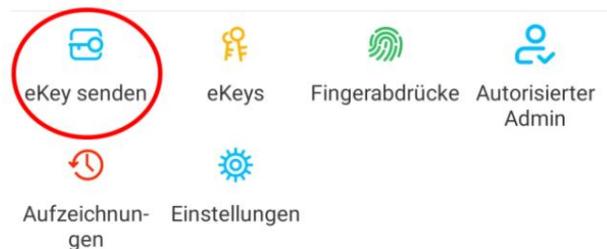

- Une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez 4

Vous disposez de différentes options pour accorder l'accès :


- o Contrôlé dans le temps : période Du-À
- o Permanent : Accès permanent
- o Unique : L'accès est valable pour une ouverture unique
- o cyclique : accès récurrent, par exemple chaque semaine du lundi au vendredi

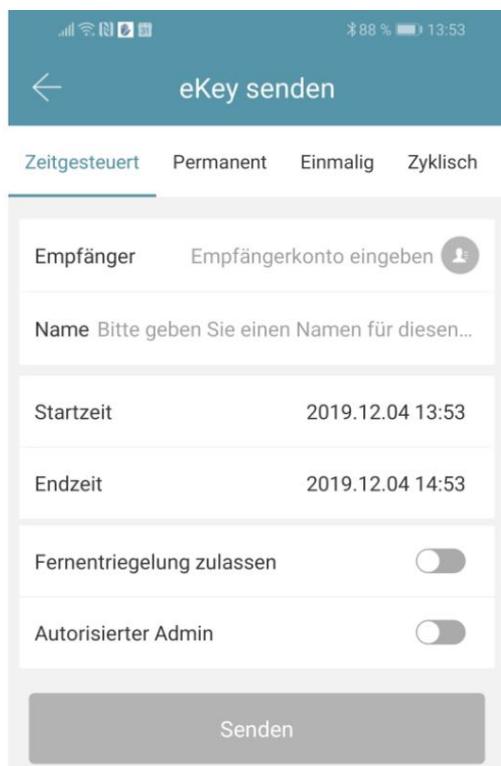


- Vous devez toujours faire ça
Précisez le compte du destinataire (numéro de téléphone ou email) et son nom.
De plus, vous pouvez faire plus
Spécifiez des informations telles que la période de temps pendant laquelle l'accès doit être valide. Enfin, appuyez sur "Envoyer" pour envoyer l'invitation.
- Remarque : Vous pouvez utiliser l'option « Autoriser le déverrouillage à distance » pour spécifier si l'utilisateur est également autorisé à ouvrir via la passerelle. Plus d'informations à ce [sujet sous 3.5. Passerelle](#).

5.4.3. Supprimer un utilisateur

- Pour supprimer à nouveau des utilisateurs, appelez d'abord la liste des utilisateurs à l'aide de « eKeys » .

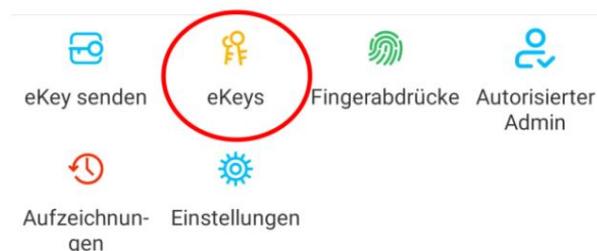


- Appuyez ensuite sur la touche utilisateur correspondant pour le sélectionner.

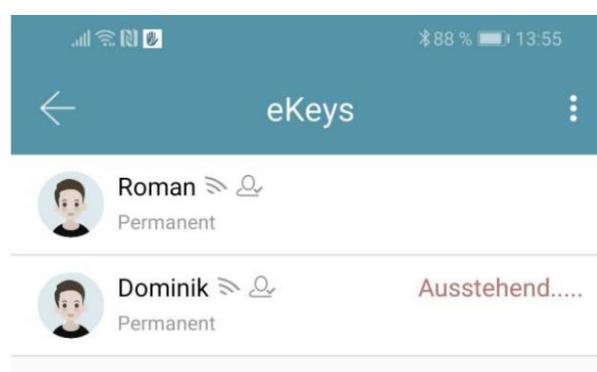


- Une fenêtre s'ouvre avec Informations de l'utilisateur. À l'utilisateur
Pour supprimer, appuyez sur le bouton rouge
Bouton "Supprimer".

5.4.4. Apprendre l'empreinte digitale

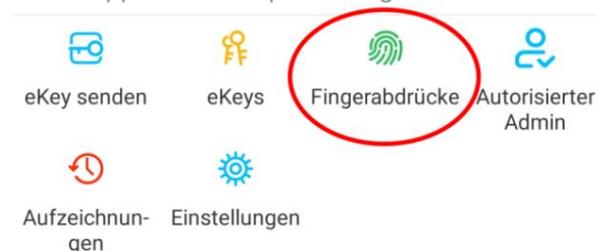


- Appuyez d'abord sur « Empreintes digitales » sur la page d'accueil , puis sur « Ajouter une empreinte sur [icône] digitale » .
Vous pouvez maintenant saisir un nom et choisir si l'utilisateur a un accès permanent ou temporaire.

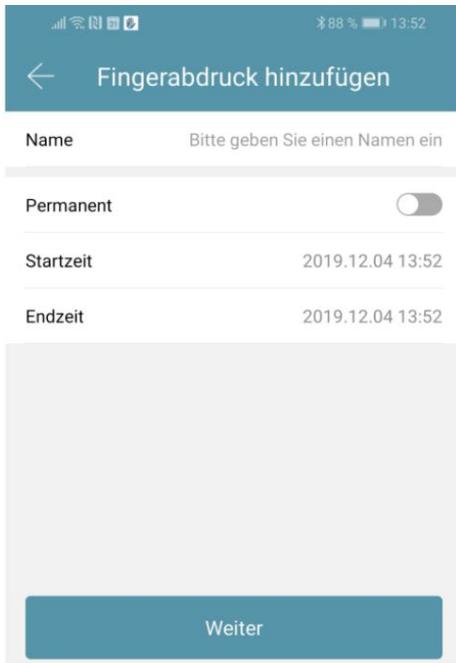


- Après avoir cliqué sur « Suivant », veuillez suivre les instructions de l'application pour entraîner le doigt.

5.4.5. Supprimer l'empreinte digitale

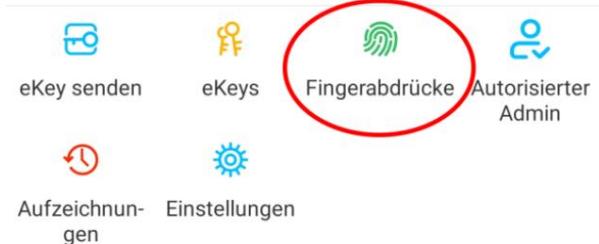

- Tout d'abord, appuyez sur sur la page d'accueil
Cliquez sur « Empreintes digitales » puis cliquez sur l'utilisateur à supprimer.

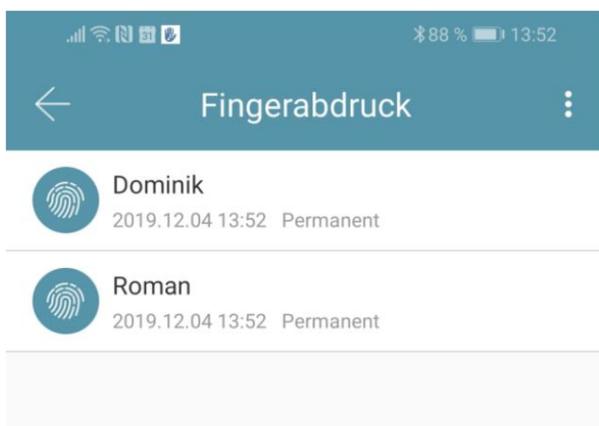


- Dans la fenêtre suivante, appuyez sur « Supprimer » pour supprimer l'utilisateur sélectionné.

5.4.6. Lire les journaux

- Appuyez pour lire les journaux

Elle sur le Page d'accueil sur "Enregistrements".

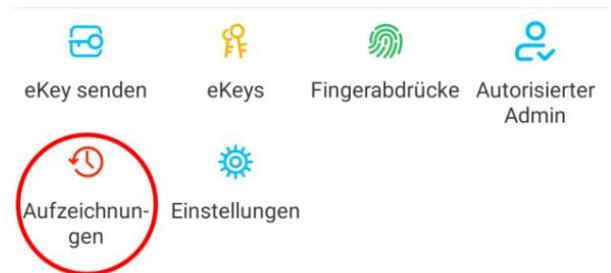

5.4.7. Générer un code de code numérique



- Tout d'abord, appuyez sur sur la page d'accueil
Cliquez sur « Générer le code d'accès ».




- Entrez un nom et appuyez sur
Cliquez sur « Générer le code d'accès ».
Un code aléatoire est ensuite généré et affiché.

5.4.8. Créer un code numérique personnalisé



- Tout d'abord, appuyez sur sur la page d'accueil
Cliquez sur « Générer le code d'accès ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « Personnalisé » .

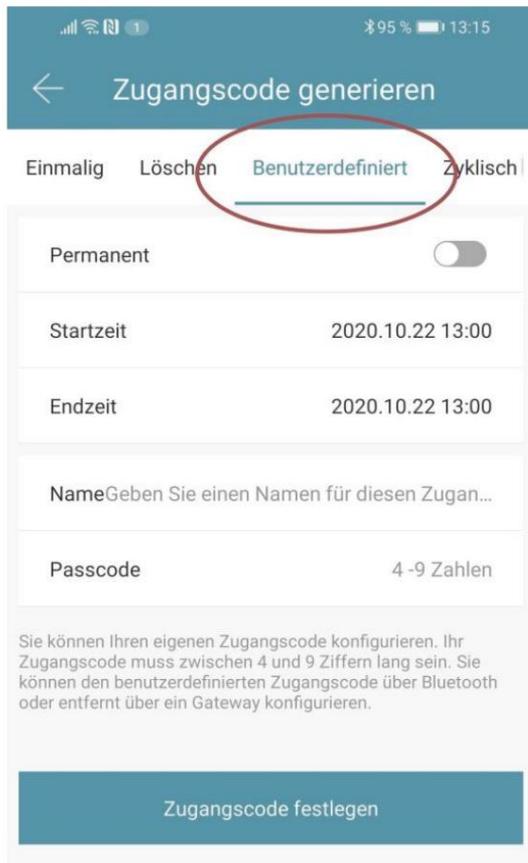

Soit sélectionnez permanent, soit précisez la période de validité. Entrez le nom et le mot de passe souhaité. Enfin, appuyez sur

« Définir le code d'accès » pour transférer le code à la serrure de la porte.

5.4.9. Supprimer le code numérique



- Tout d'abord, appuyez sur sur la page d'accueil
Cliquez sur « Gestion des codes d'accès » puis cliquez sur celui que vous souhaitez supprimer Utilisateur.



- Dans la fenêtre suivante, appuyez sur « Supprimer » pour supprimer l'utilisateur sélectionné.


5.4.10. Apprendre le support RFID



- Tout d'abord, appuyez sur sur la page d'accueil
sur « Médias » puis sur  et "Ajouter un média".



- Entrez maintenant le nom du média/utilisateur et appuyez sur "OK". Placez maintenant le support RFID sur le pavé numérique dès que l'application vous le demande. Le support RFID était maintenant formé avec succès.

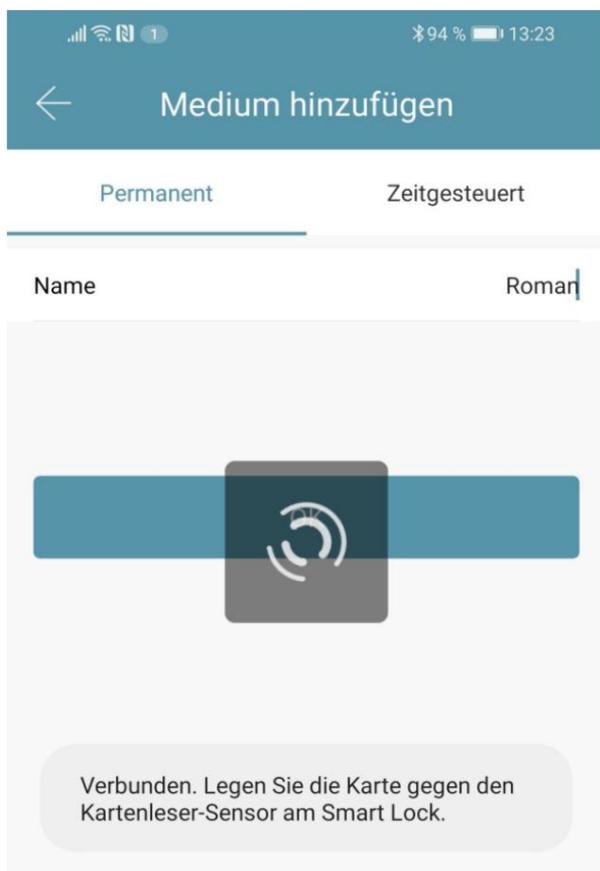

- Votre smartphone doit prendre en charge NFC et tu as ta serrure de porte avec une Passerelle connectée, apparaît ci-dessous De « Ajouter un support » également l'élément « Ajouter une carte à distance ». Vous pouvez utiliser cette option si nécessaire

également les médias RFID à distance

ajouter. Le support RFID est activé via votre fonction NFC

Les smartphones sont lus et transférés à la serrure via une passerelle . Cela signifie que tu n'as pas besoin d' être proche de leur château .

5.4.11. Supprimer le support RFID



- Tout d'abord, appuyez sur sur la page d'accueil sur « Médias ». Sélectionnez ceci dans la liste Sélectionnez le support que vous souhaitez supprimer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, appuyez sur "Supprimer" pour le supprimer pour supprimer le média sélectionné.

5.4.12. Supprimer l'appareil de l'application

Vous pouvez effacer un appareil en sélectionnant d'abord le verrou dans la liste de l'application. Puis ouvre-le

Réglages de l'appareil . En bas se trouve le bouton « Supprimer ». Si vous retirez l'appareil, vous devrez saisir votre mot de passe pour confirmer .

Veuillez noter que l'appareil est en doit être à portée et que

L'appareil est réinitialisé automatiquement .

Uhrzeit einstellen >

Diagnose >

Daten hochladen >

Firmware-Aktualisierung >

Löschen

Attention : Si vous n'avez plus accès à votre appareil (par exemple appareil défectueux), vous pouvez le supprimer de l'application de la manière suivante :

Ouvrez l'application et sur la page principale, appuyez d'abord sur "Paramètres" en haut à gauche du menu qui  . Dans le s'ouvre. Sélectionnez maintenant « Transférer le verrou » et sélectionnez le verrou souhaité. À propos du bouton

Vous pouvez maintenant supprimer l'appareil en utilisant « Déplacer vers la corbeille » . Confirmez avec le mot de passe de votre compte.


Important : n'effacez l'appareil de cette manière que si vous n'avez plus accès à l'appareil.

5.5. passerelle


(disponible séparément)

5.5.1. Préparez la serrure

- Vous devez d'abord activer l'ouverture à distance de votre serrure. Pour ce faire, appuyez d'abord sur « Paramètres » sur la page d'accueil.

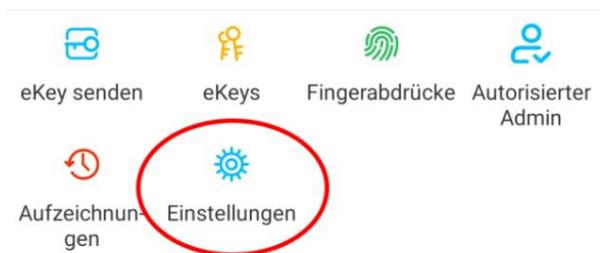

- Sélectionnez ensuite « Activation télécommandée » et appuyez sur « Allumer ».

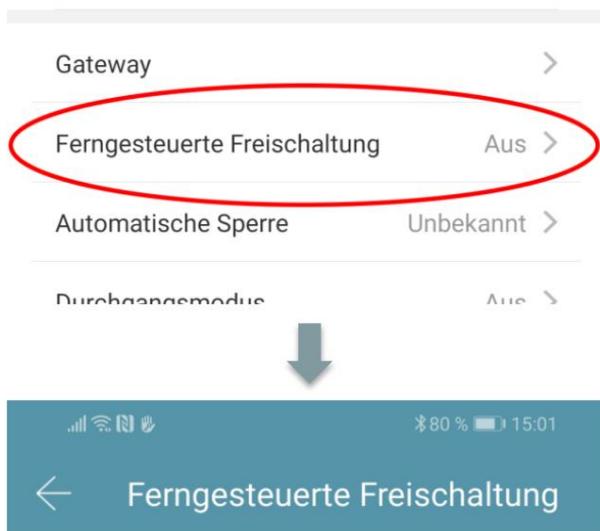

Mit dieser Funktion können Sie das Smart Lock über ein Gateway fernbedient entsperren. Diese Funktion kann NUR über Bluetooth ein- oder ausgeschaltet werden.

Aktueller Modus:Aus

Einschalten

5.5.2. Ajouter une passerelle

- Sur la page principale, appuyez d'abord sur en haut à gauche.


À l'ouverture



Veillez appuyer sur « Passerelle » dans le menu.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, appuyez sur

en haut à droite.

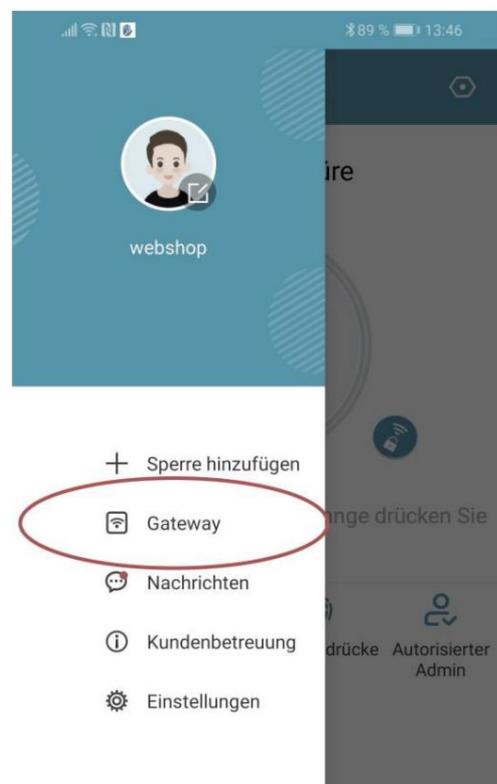


- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « G2 » comme

Type de passerelle.




- Assurez-vous que le voyant de la passerelle clignote alternativement en bleu et en rouge.

Vous pouvez y parvenir en retirant la passerelle de l'alimentation électrique et en la rebranchant.

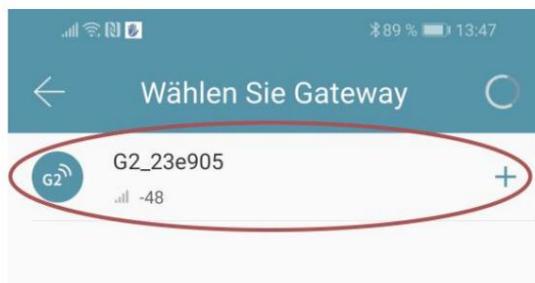

- Configurez maintenant votre passerelle en sélectionnant le bon WLAN, en saisissant le mot de passe WLAN correspondant et en attribuant un nom à la passerelle. Confirmez le processus avec "OK".

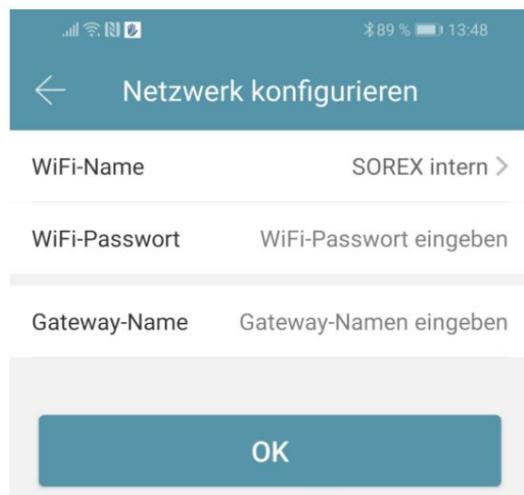


- La passerelle recherche ensuite automatiquement les serrures à proximité et ajoute ceci à l'ouverture à distance. Ce processus peut durer quelques minutes.
- Vous pouvez désormais également supprimer le verrou Ouvrir et/ou gérer à distance.
- Attention : la passerelle doit toujours se trouver à portée Bluetooth des serrures, aussi bien pendant le processus d'apprentissage que lors d'une utilisation ultérieure.

(jusqu'à 10 m - selon les conditions locales). Les serrures sont-elles plus éloignées les unes des autres et vous

Si vous souhaitez contrôler les deux à distance, des passerelles supplémentaires doivent être achetées.

5.5.3. Supprimer la passerelle

- Sur la page principale, appuyez d'abord sur en haut à gauche . À l'ouverture Veuillez appuyer sur « Passerelle » dans le menu. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez-le Passerelle que vous souhaitez supprimer.

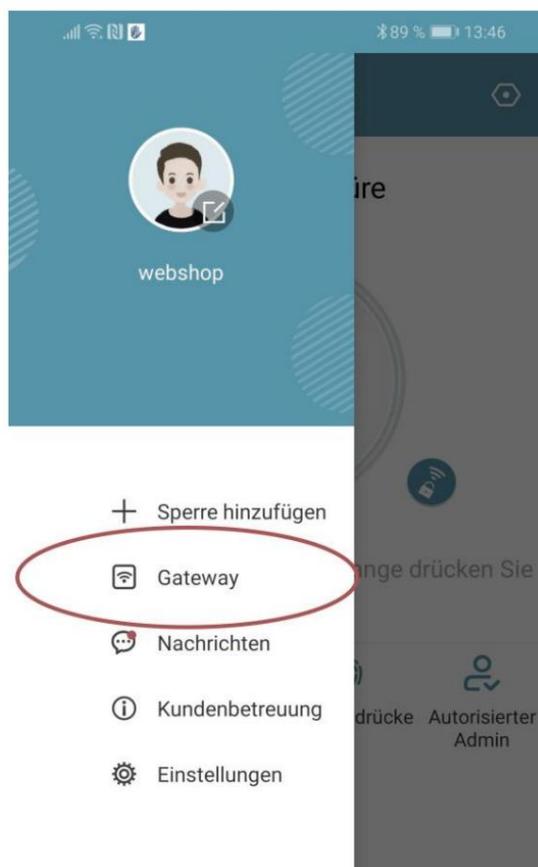

- Après avoir sélectionné la passerelle, vous pouvez la supprimer à l'aide du bouton « Supprimer ».

5.5.4. Ouverture via passerelle

Vous pouvez désormais accéder à la page d'accueil de n'importe où

Ouvrez votre serrure lors de vos déplacements. Vous n'êtes plus à portée Bluetooth

limité.



SOREX Bürotüre



Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.

6. Réinitialisation aux paramètres d'usine

Vous pouvez réinitialiser le SOREX Unilock WiFi des deux manières suivantes :


1. Supprimez l'Unilock de l'application (sélectionnez Unilock -> Paramètres -> "Supprimer").

Pour ce faire, vous devez être à portée de l'appareil.

ou

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'unité intérieure pendant environ 3 secondes ou jusqu'à deux

Des bips sont émis en succession rapide.

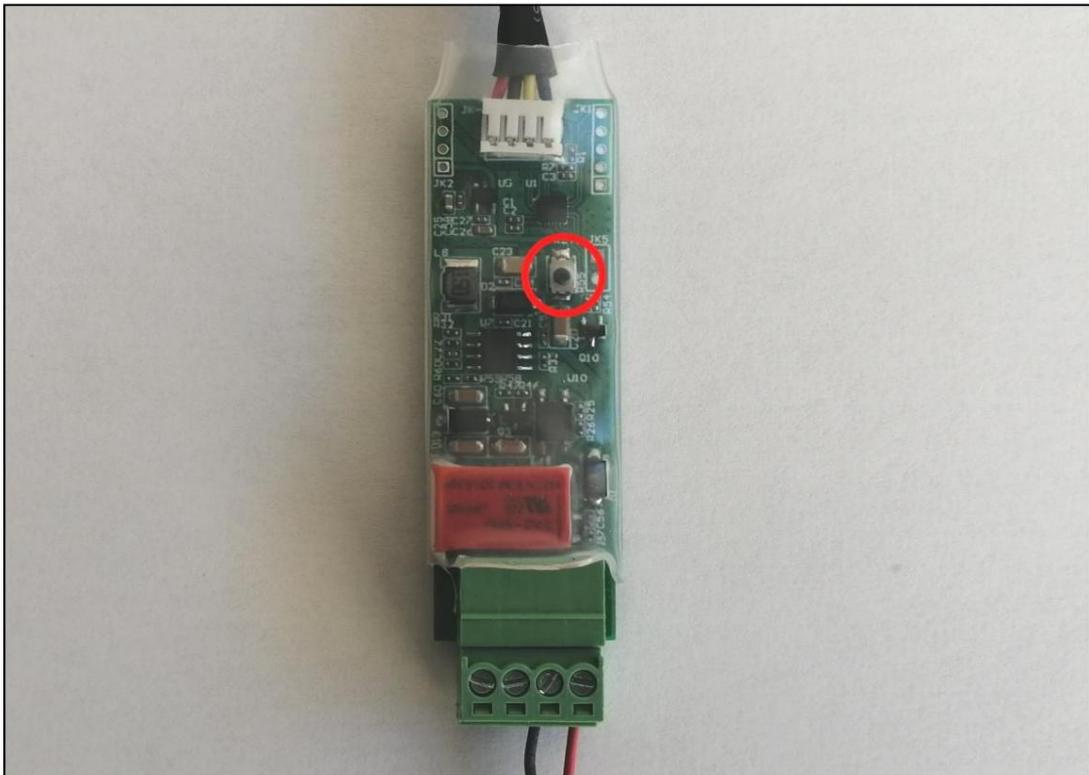

1. Contenu du colis




1. Unité intérieure Unilock (unité relais)
2. Unité extérieure Unilock (unité à clavier codé)
3. Câble de connexion de 1,2 m pour la connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure
4. Borne à vis enfichable pour unité intérieure pour connexion avec ouvre-porte électrique et alimentation électrique 5. (en option) Rallonge de 3 m

2. Données techniques

Numéro de l'article	DO502000
EAN	0093149093880
Fonctionnalités spéciales	Câble relais externe (unité intérieure) pour protection contre le sabotage
Cryptage des unités intérieures et extérieures AES 128 bits	
Fréquence	2,4 GHz
Puissance de transmission	100mW
Classe de protection IP	IP66 (si collé étanche)
Écart de température	-30 à 60°C
Source de courant	12/24 V CC, min 0,5 A
relais	Courant de commutation/tension de commutation 1A/250 V
Compatibilité	Avec toutes les serrures motorisées actuelles (KFV, ROTO, GU, Fuhr, Wilka, Dom, ...)
Stockage des supports d'accès	Permanent (même après une coupure de courant)
Nombre de médias	100 empreintes digitales 150 codes numériques 1000 supports RFID Clés électroniques illimitées

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, les unités intérieure et extérieure sont appariées. Cela signifie que les unités intérieures et extérieures ne sont pas interchangeables. Si vous souhaitez remplacer un composant, vous DEVEZ toujours d'abord réinitialiser l'unité intérieure.

3. Dessins de fraisage

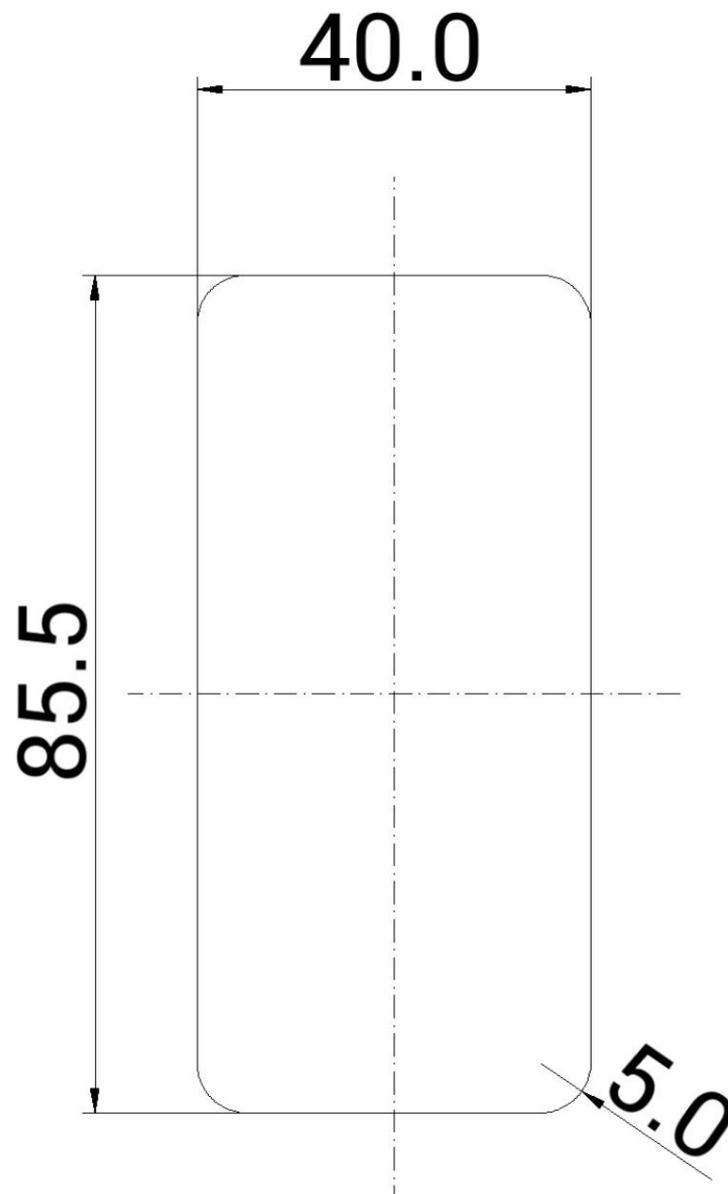

en mm (pas à l'échelle)

Profondeur totale : 20 mm

Profondeur d'installation : 15 mm

4. Montage/Câblage

4.1. Boîtier de surface de montage (disponible en option)

4.1.1. Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- Panneau avant avec évidement pour le SOREX Unilock WiFi
- Panneau arrière noir avec évidement
- Cadre d'étanchéité (blanc)
- Joint de câble (blanc)

4.1.2. Assemblée

1. Étape : Insérez le câble de connexion du SOREX Unilock WiFi dans le mur.

2ème étape : En intérieur, vous pouvez maintenant connecter le câble à l'unité intérieure.

3. Étape : Placez le joint de câble sur l'évidement du panneau arrière. Pour ce faire, un trou pour le câble doit être découpé dans le joint de câble.

4. Étape : Insérez maintenant le câble de raccordement dans le trou découpé du joint de câble. Après avoir mis le câble à travers le trou, il doit ensuite être scellé avec de l'acrylique.

5. Étape : étendez le cadre d'étanchéité sur le panneau arrière.

6. Étape : Faites passer le câble du SOREX Unilock WiFi à travers l'évidement du panneau avant et puis à travers la découpe du joint de câble dans le mur.

7ème étape : Connectez maintenant le câble à l'unité extérieure Unilock. Maintenant, testez à nouveau l'appareil et le câblage, avant de terminer l'installation.

8. Étape : Fixez le panneau arrière au mur à l'aide des quatre vis de fixation. Nous recommandons de sceller les trous de vis avec de l'acrylique.


9. Étape : Placez le panneau avant sur le panneau arrière.

10. Étape : Collez l'Unilock WiFi avec le ruban adhésif double face sur le panneau avant.





11.Étape : De plus, vous pouvez sceller le SOREX Unilock WiFi avec un joint en silicone autour de la vitre plaque.

4.2. Montage sur boîte d'encastement (disponible en option)

Pose de maçonnerie

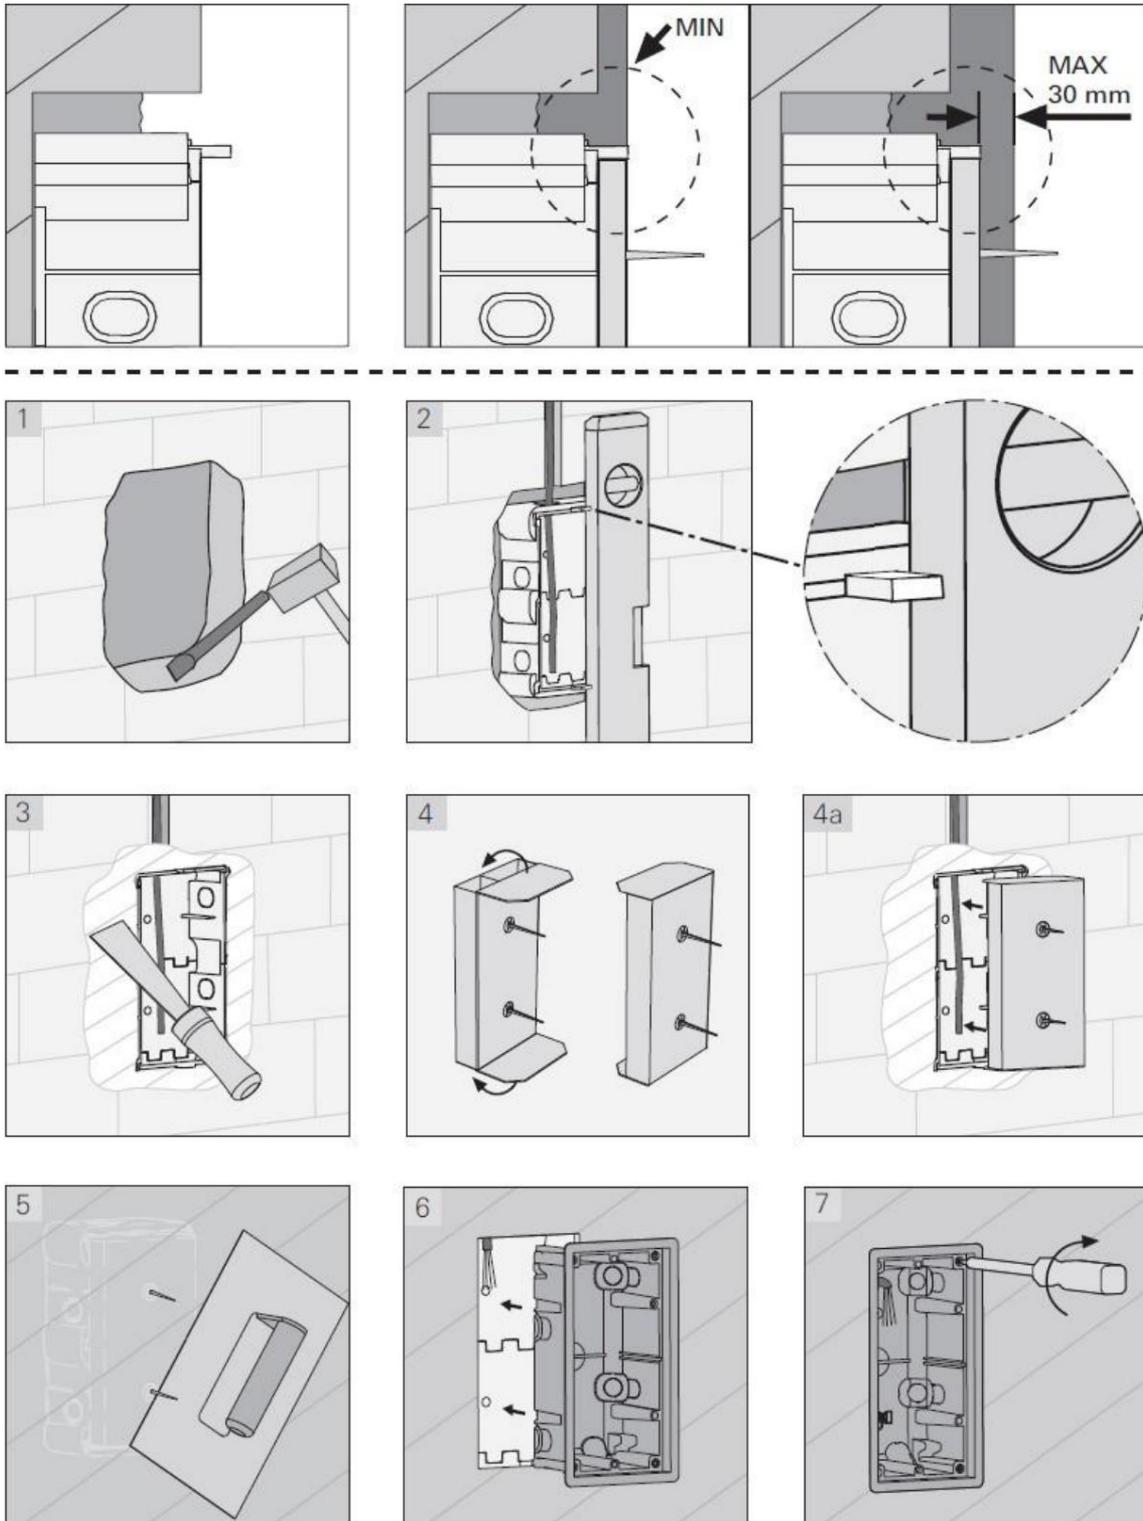

Installation sur mur creux

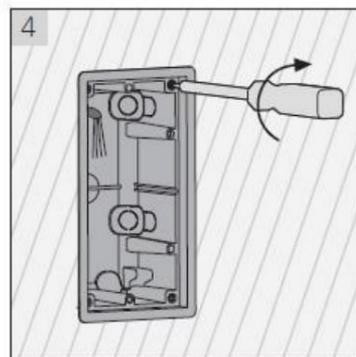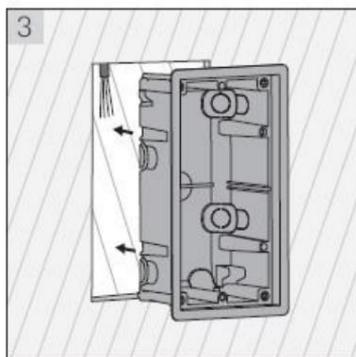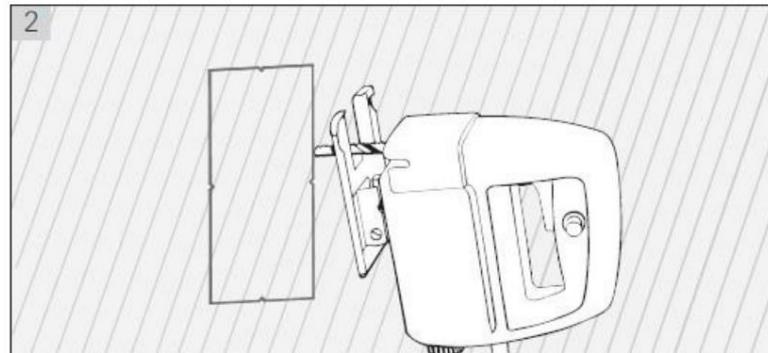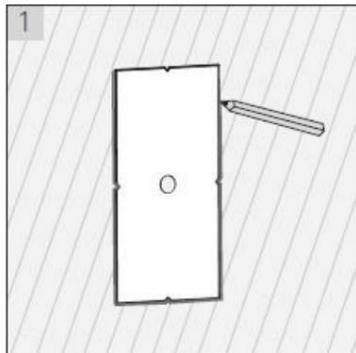


4.3. Montage sans boîtier en saillie ni boîtier d'encastement

- Fraisez d'abord le trou dans la zone de montage du mur ou du vantail de porte.




- Ensuite, faites passer le câble dans le trou fraisé. Ensuite, vous pouvez connecter le câble de connexion à l'unité extérieure. Vous pouvez désormais également connecter l'autre extrémité du câble à l'unité intérieure. Assurez-vous que l'unité intérieure n'est pas accessible de l'extérieur (par exemple en retirant les câbles).

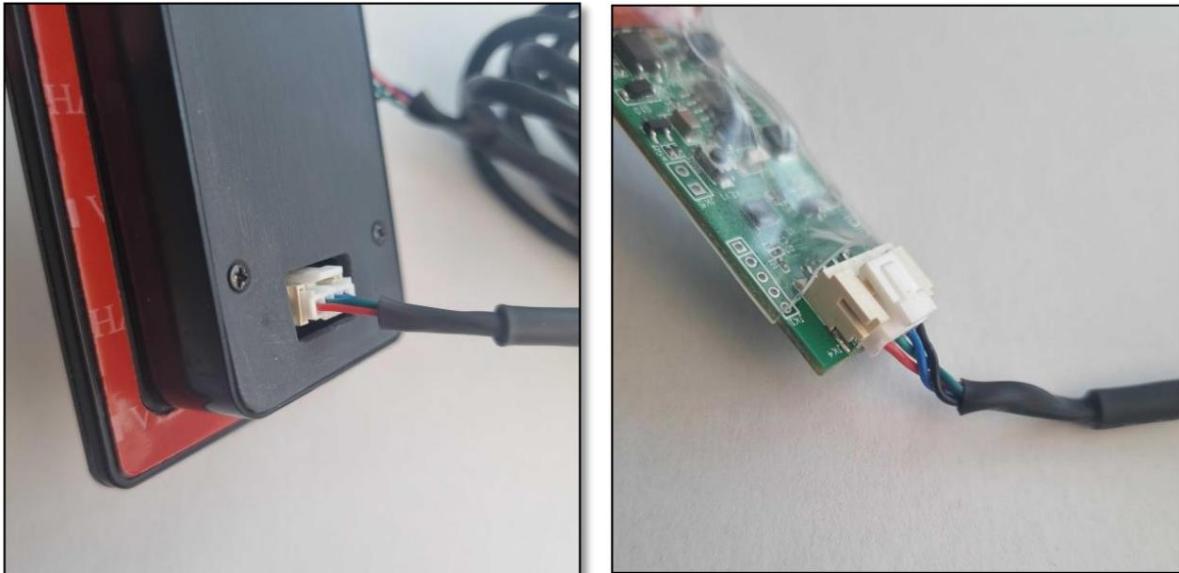

4.4. Relais de câblage (unité intérieure) avec ouvre-porte

- Vous pouvez maintenant câbler l'unité intérieure (relais) à l'ouvre-porte et à l'alimentation électrique.

SOREX UniLock WiFi mit/with E-Öffner/electronic opener

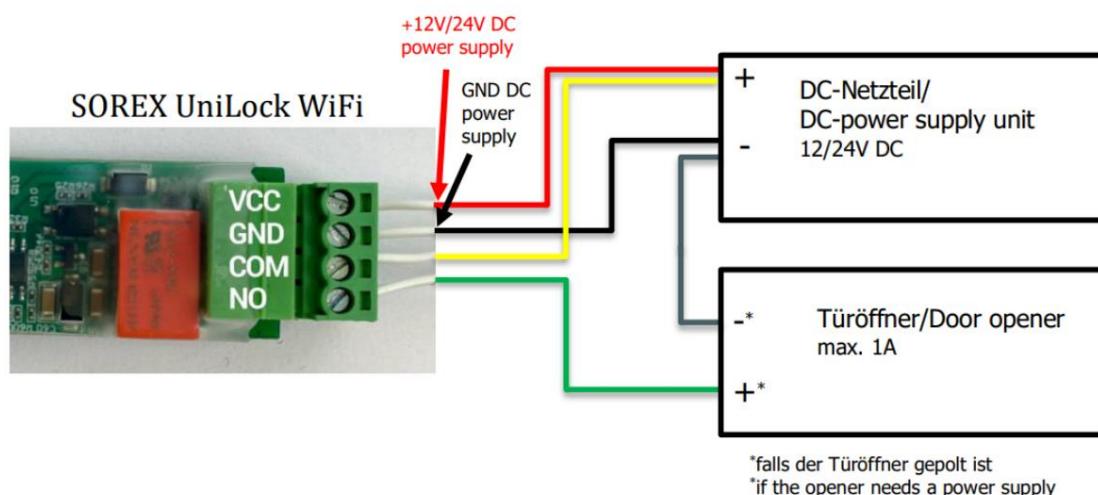


ATTENTION: Assurez-vous d'effectuer un test électrique et confirmez que l'appareil est en état de fonctionnement.

Vérifiez que l'Unilock est alimenté et effectue un test d'ouverture. Vérifiez si l'ouvre-porte se déclenche.

Nota: Si l'appareil est en réglage usine, vous pouvez saisir le code "123456" sur le clavier et confirmer en appuyant sur la "coche" afin d'effectuer un test d'ouverture)

4.5. Terminer l'installation

- Si les tests précédents ont réussi, vous pouvez maintenant terminer l'installation. Faire alors, décollez le film protecteur du ruban adhésif double face sur l'Unilock et collez-le à l'emplacement de montage souhaité.

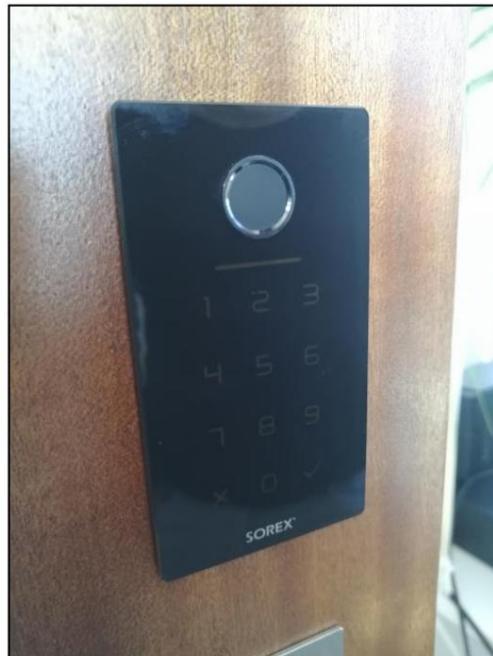

- Après avoir collé l'Unilock en place, assurez-vous de vérifier qu'il est étanche.

Vous pouvez tester cela en faisant couler soigneusement de l'eau sur l'appareil. Vérifiez ensuite s'il y a de l'eau derrière l'appareil. Si tel est le cas, appuyez à nouveau fermement l'appareil contre la zone de montage et laissez reposer encore un peu la colle adhésive avant d'effectuer un autre test d'eau.

Si de l'eau reste encore derrière l'appareil après un autre test d'eau, vous pouvez également appliquer du silicone autour de la plaque de verre.

5. Application pour smartphone

5.1. installation

- Recherchez l'application « SOREX SmartLock » dans le Google Play Store ou l'Apple Store.




Ou scannez le QR code suivant :



5.2. Inscription


Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Ceci est important pour que vous puissiez restaurer l'accès à votre SOREX Unilock WiFi en cas de perte de votre smartphone ou de votre mot de passe.

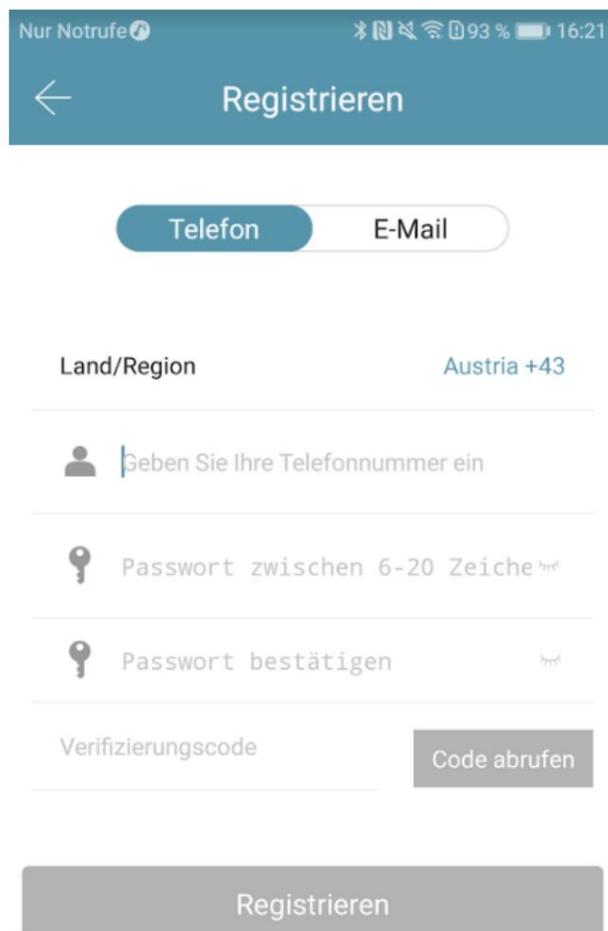

The screenshot shows the registration interface of the SOREX application. At the top, there is a status bar with the text "Nur Notrufe" and various system icons. Below that is a blue header with a back arrow and the title "Registrieren". There are two buttons: "Telefon" (selected) and "E-Mail". The form fields include: "Land/Region" set to "Austria +43", a phone number field with the placeholder "Geben Sie Ihre Telefonnummer ein", a password field "Passwort zwischen 6-20 Zeichen", and a confirmation field "Passwort bestätigen". There is a "Verifizierungscode" field and a "Code abrufen" button. At the bottom is a large "Registrieren" button.


5.3. La configuration initiale

- Tout d'abord, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'unité intérieure pendant env. 3 secondes ou jusqu'à ce que deux signaux sonores se succèdent rapidement.

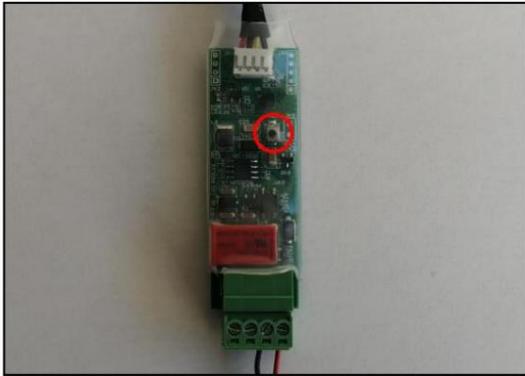


- Ouvrez l'application et, sur la page principale, dans le coin s'ouvre,  supérieur gauche. Dans le menu presse qui veuillez appuyer sur « Ajouter

verrouillage".

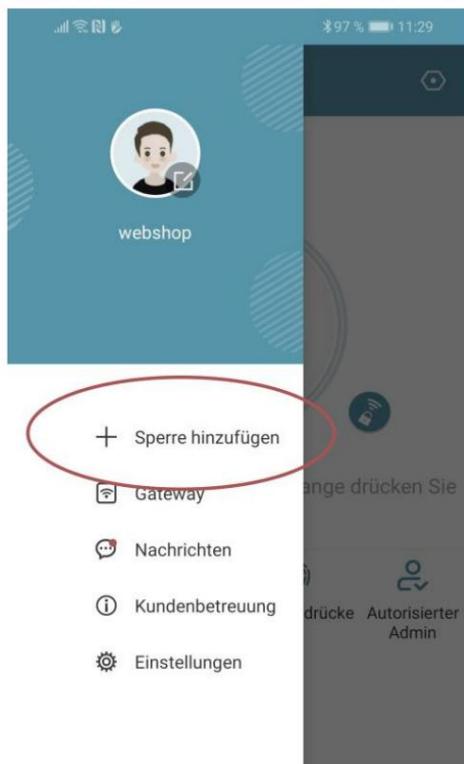


- Une page s'ouvrira, veuillez sélectionner "Tous Serrures".

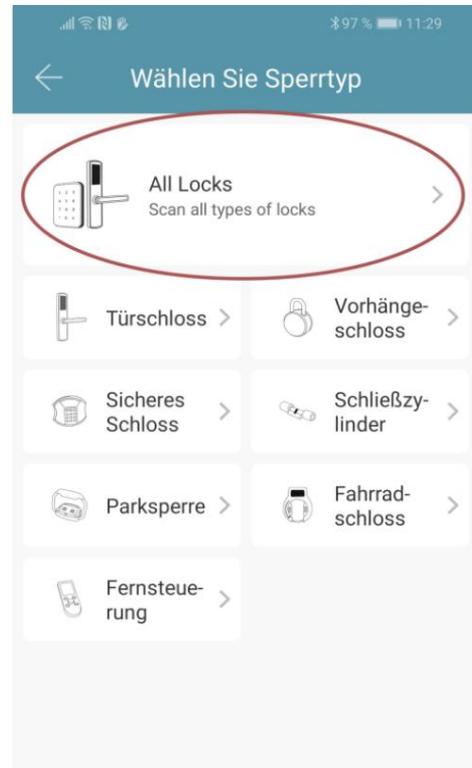

- Il recherche maintenant des serrures à proximité. Veuillez cliquer sur le cadenas trouvé.


- **Attention :** Pour que la serrure soit trouvé, vous devez le réveiller en plaçant brièvement un doigt contre le capteur d'empreintes digitales ou sur le clavier.

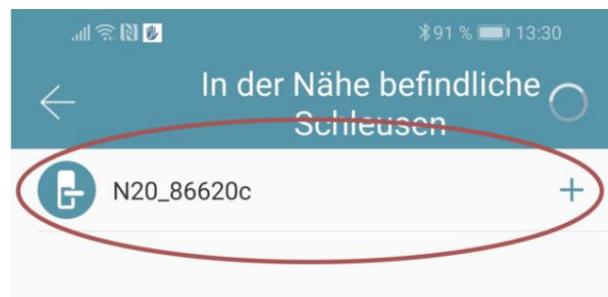

- Vous pouvez maintenant attribuer un nom à votre serrure et terminer la configuration avec "OK".




- Vous verrez maintenant votre verrou sur l'écran principal page.

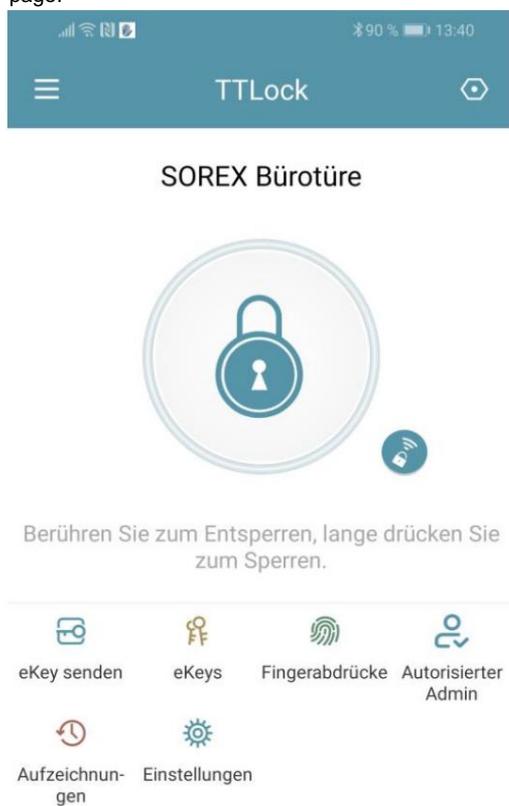

5.4. Caractéristiques


5.4.1. Ouverture via Bluetooth

- Vous pouvez déverrouiller votre verrou à portée Bluetooth en utilisant le gros bouton de verrouillage.

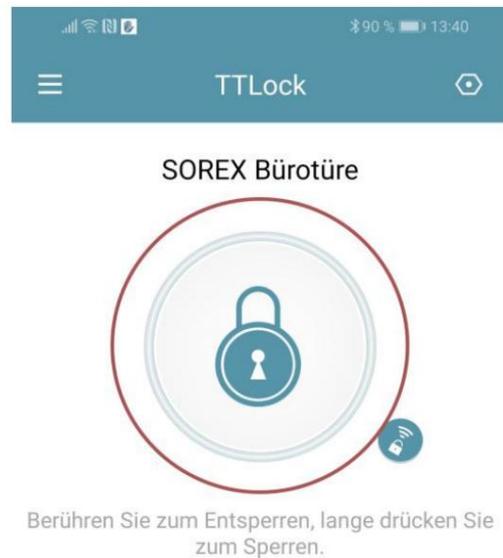

5.4.2. Inviter des utilisateurs

- Pour inviter des utilisateurs à l'application, appuyez d'abord sur « Envoyer eKey » sur la page principale.

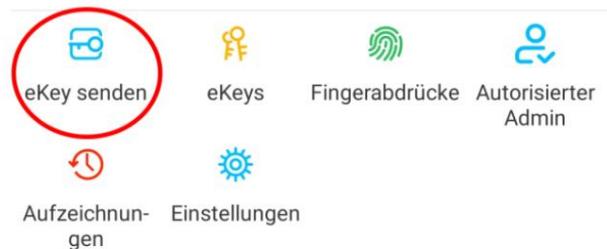

- Une fenêtre avec 4 options différentes pour accorder l'accès apparaît :


- o Chronométré : de à la période
- o Permanent : accès permanent
- o Unique : accès valable une seule fois
- heure d'ouverture
- o cyclique : accès récurrent, par exemple
- Du lundi au vendredi chaque semaine

- Vous devez toujours préciser le compte (numéro de téléphone ou email) et le nom du destinataire. De plus, vous pouvez saisir d'autres informations, telles que la durée de validité de l'accès. Enfin, appuyez sur "Envoyer" pour envoyer l'invitation.


- Remarque : Via l'option "Autoriser le déverrouillage à distance" option, vous pouvez déterminer si l'utilisateur est également autorisé à ouvrir via la passerelle. Veuillez trouver des informations supplémentaires sur ceci sous 3.5. Gateway.

5.4.3. Supprimer l'utilisateur

- Pour supprimer des utilisateurs, ouvrez d'abord la liste des utilisateurs via "eKeys".

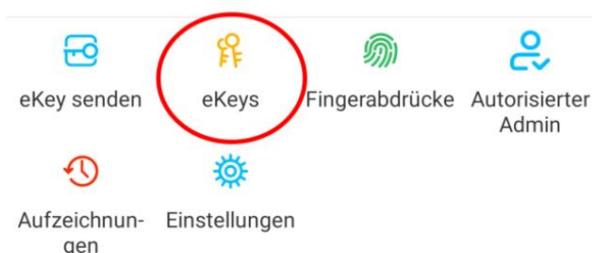


- Ensuite, cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner.

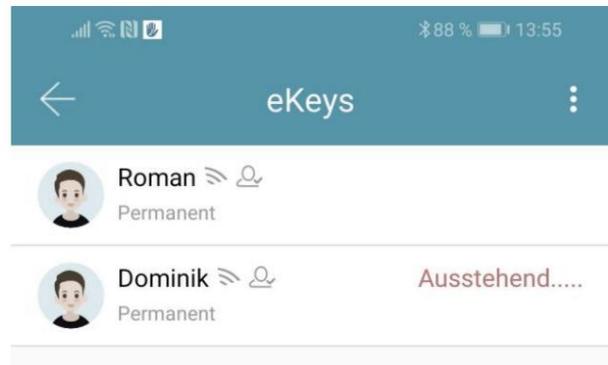


- Une fenêtre contenant des informations sur l'utilisateur s'ouvre. Pour supprimer l'utilisateur, appuyez sur le bouton rouge « Supprimer ».

5.4.4. Ajouter une empreinte digitale

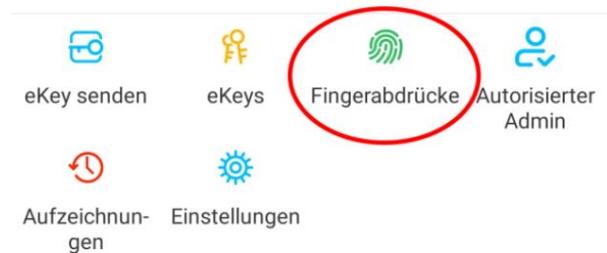


- Tout d'abord, appuyez sur « Empreintes digitales » sur la page principale, puis appuyez sur et « Ajouter empreinte digitale ». Vous pouvez maintenant saisir un nom et choisir si l'utilisateur recevra accès permanent ou temporaire.

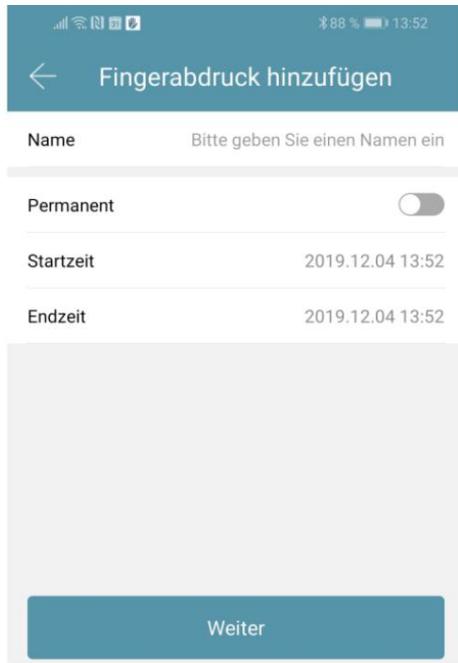


- Après avoir cliqué sur « Suivant », veuillez suivre les instructions de l'application pour connaître l'empreinte digitale.

5.4.5. Supprimer l'empreinte digitale

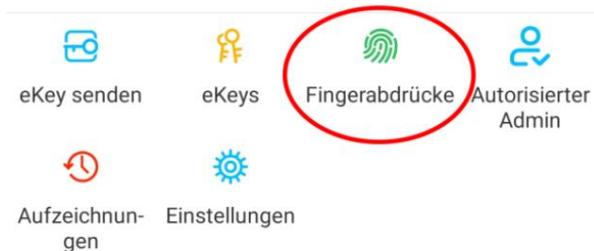


- Tout d'abord, appuyez sur « Empreintes digitales » sur la page principale, puis cliquez sur utiliser l'utilisateur à supprimer.

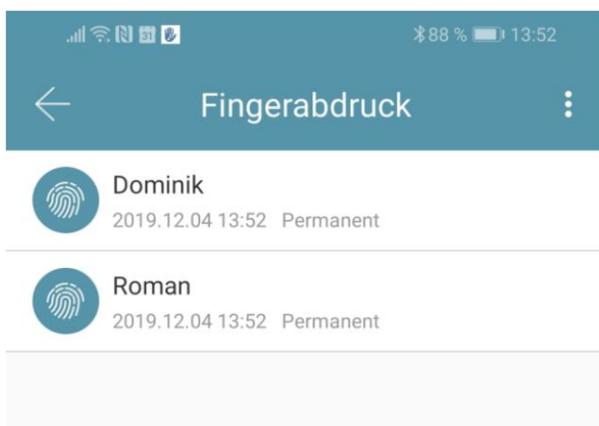

- Dans la fenêtre suivante, appuyez sur "Supprimer" pour supprimer l'utilisateur sélectionné.

5.4.6. Vérifier les journaux

- Pour vérifier les journaux, appuyez sur « Enregistrements » sur la page principale.

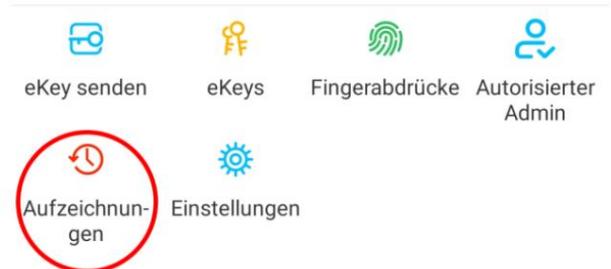

5.4.7. Générer un code numérique



- Tout d'abord, appuyez sur « Générer le code d'accès » sur la page principale.




- Saisissez un nom et appuyez sur « Générer le code d'accès ». Un code aléatoire est ensuite généré et affiché.

5.4.8. Créer un code numérique personnalisé



- Tout d'abord, appuyez sur « Générer le code d'accès » sur la page principale. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « Défini par l'utilisateur ».

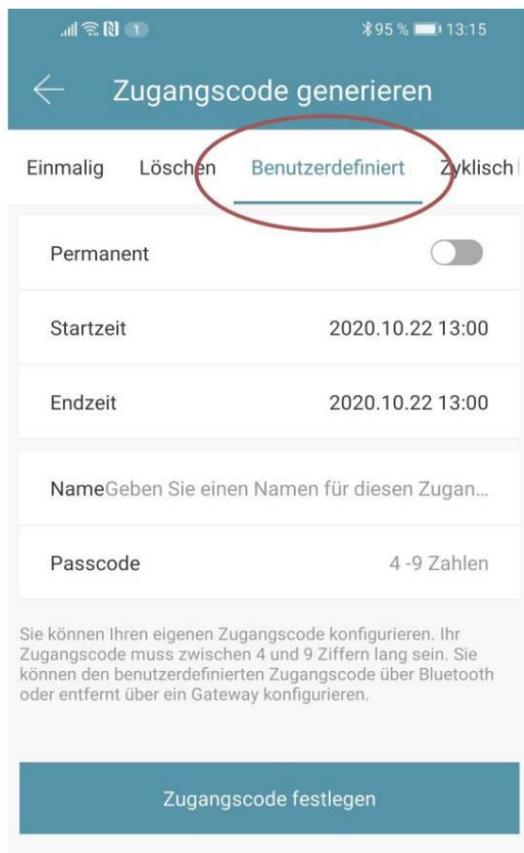

Soit sélectionnez permanent, soit précisez la période de validité. Entrez le nom et le code souhaité. Enfin, appuyez sur « Définir le code d'accès » pour transférer le code vers la serrure de la porte.

5.4.9. Supprimer le code numérique



- Appuyez d'abord sur « Administration des codes d'accès » sur la page principale puis cliquez sur l'utilisateur à supprimer.




- Dans la fenêtre suivante, appuyez sur "Supprimer" pour supprimer l'utilisateur sélectionné.


5.4.10. Ajouter un support RFID



- Tout d'abord, appuyez sur « Médias » sur la page principale et puis appuyez  et "Ajouter un support".

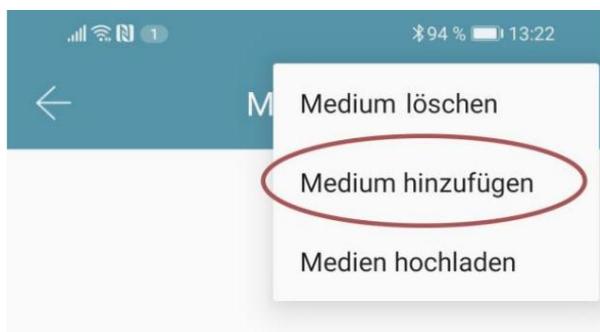

- Entrez maintenant le nom du média/utilisateur et appuyez sur "OK". Placez le support RFID sur le clavier dès que l'application vous y invite. Le support RFID a désormais été appris avec succès.

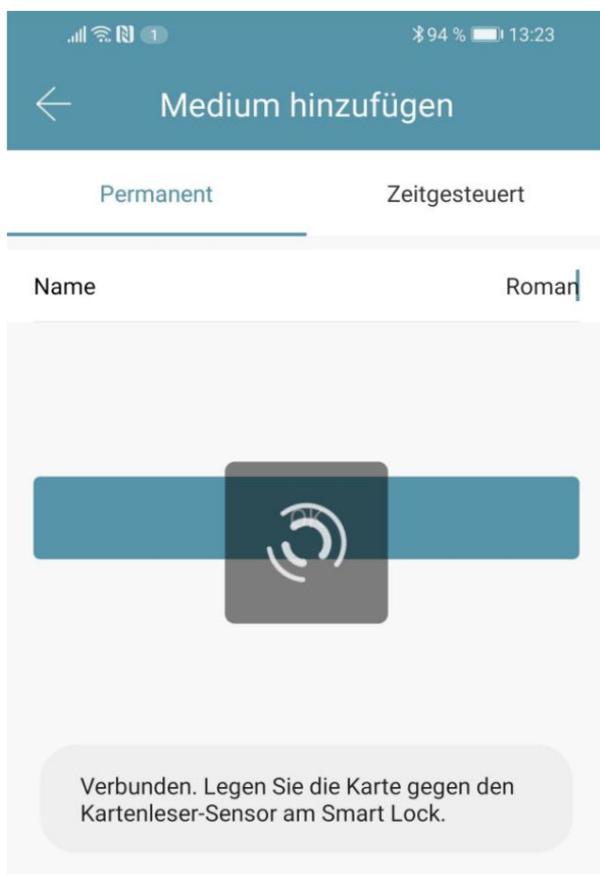

- Si votre smartphone prend en charge NFC et que vous avez connecté votre serrure de porte à une passerelle, l'élément « Ajouter une carte à distance » apparaît également sous « Ajouter un support ». Cette option permet également d'ajouter des supports RFID à distance, si nécessaire. Le support RFID est lu via la fonction NFC de votre

smartphone et transmis à la serrure via la passerelle. Cela signifie qu'ils ne doivent pas nécessairement se trouver à proximité de votre serrure.

5.4.11. Supprimer le support RFID




- Tout d'abord, appuyez sur « Médias » sur la page principale. Sélectionnez le support que vous souhaitez supprimer de la liste. Dans la fenêtre suivante, appuyez sur « Supprimer » pour supprimer le support sélectionné.

5.4.12. Supprimer l'appareil de l'application

Vous pouvez supprimer un appareil en sélectionnant d'abord le verrou dans la liste de l'application. Ouvrez les paramètres de l'appareil. En bas, vous trouverez le bouton « Supprimer ». Si vous retirez l'appareil, il vous sera demandé de saisir votre mot de passe pour confirmation. Notez que l'appareil doit être à portée et sera réinitialisé

automatiquement.

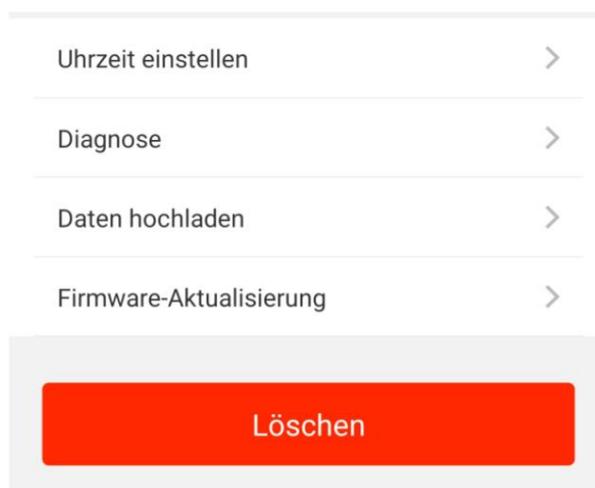

Attention : Si vous n'avez plus accès à votre appareil (par exemple appareil défectueux), vous pouvez le supprimer de l'application de la manière suivante :

Ouvrez l'application et appuyez d'abord en haut à gauche de la page principale. Dans le menu d'ouverture, veuillez appuyer sur « Paramètres ». Sélectionnez maintenant « Transfer Lock », sélectionnez le verrou souhaité et appuyez sur « Suivant ». Vous pouvez maintenant supprimer l'appareil en cliquant sur « Déplacer les verrous défectueux/ endommagés vers la corbeille ». Confirmez avec le mot de passe de votre compte.


Attention : supprimez l'appareil de cette manière uniquement si vous n'avez plus accès à l'appareil.

5.5. passerelle


(disponible séparément)

5.5.1. Préparer le verrouillage

- Vous devez d'abord activer l'ouverture à distance de votre serrure. Pour ce faire, appuyez d'abord sur « Paramètres » sur la page principale.

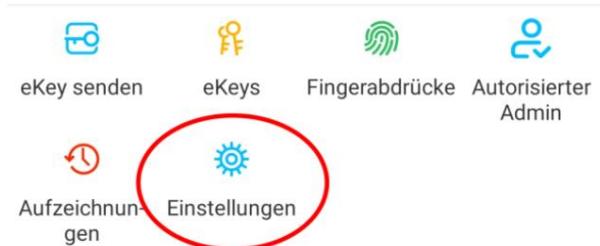

- Sélectionnez ensuite « Activation à distance » et appuyez sur "Allumer".

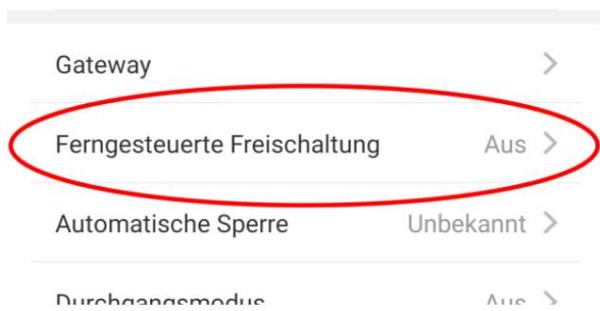


Mit dieser Funktion können Sie das Smart Lock über ein Gateway fernbedient entsperren. Diese Funktion kann NUR über Bluetooth ein- oder ausgeschaltet werden.

Aktueller Modus:Aus



5.5.2. Ajouter une passerelle

- Sur la page principale, appuyez d'abord sur le  dans le coin supérieur gauche. Dans le menu qui s'ouvre, veuillez appuyer sur « Passerelle ». Dans la fenêtre suivante, appuyez sur  dans le coin supérieur droit.

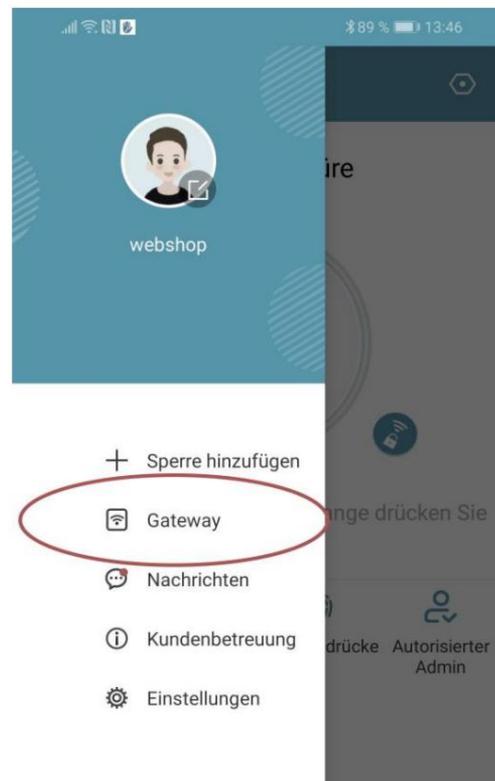

- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez "G2" comme cela type de passerelle.




- Assurez-vous que le voyant de la passerelle clignote alternativement en bleu et en rouge. Tu peux

Pour ce faire, débranchez la passerelle de l'alimentation électrique et rebranchez-la.



- Configurez maintenant votre passerelle en sélectionnant le bon WiFi, en saisissant le mot de passe WiFi correspondant et en attribuant un nom à la passerelle. Confirmez le processus avec "OK".

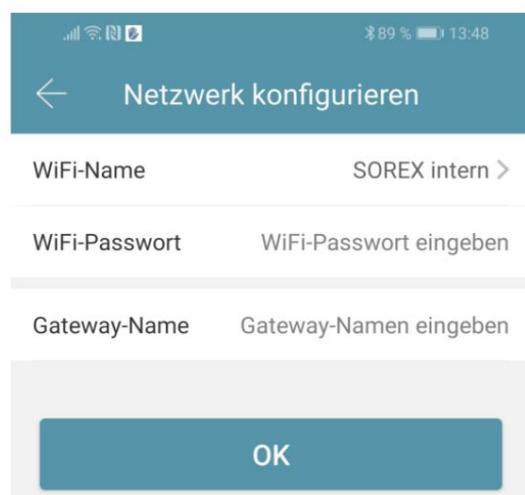


- La passerelle recherche alors automatiquement les serrures à proximité et les ajoute à l'ouverture à distance. Ce processus peut durer quelques minutes.
- Vous pouvez désormais également ouvrir et/ou gérer la serrure à distance.
- Attention : la passerelle doit toujours se trouver à portée Bluetooth des serrures (jusqu'à 10 m – en fonction des conditions locales), aussi bien pendant le processus d'apprentissage que lors d'une utilisation ultérieure. Si deux serrures sont plus éloignées l'une de l'autre et que vous souhaitez les contrôler toutes les deux à distance, des

les passerelles doivent être achetées.

5.5.3. Supprimer la passerelle

- Sur la page principale, appuyez d'abord  dans le coin supérieur gauche. Dans le menu qui s'ouvre, veuillez appuyer sur « Passerelle ». Dans la fenêtre suivante, sélectionnez la passerelle que vous souhaitez supprimer.

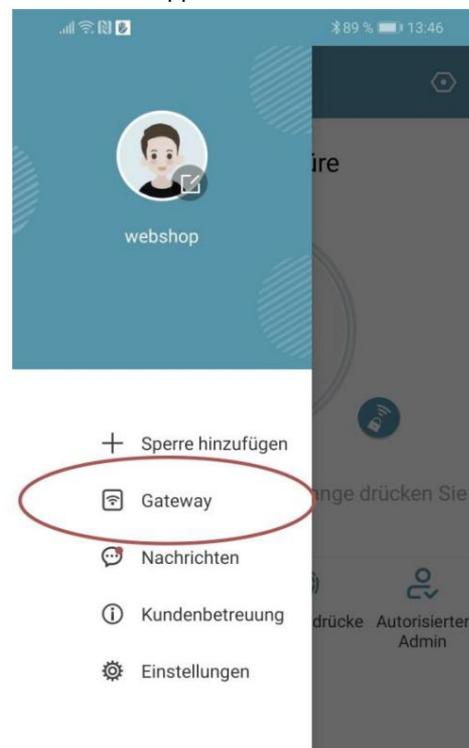

- Après avoir sélectionné la passerelle, vous pouvez la supprimer via le bouton « Supprimer » .

5.5.4. Ouverture via passerelle

Vous pouvez désormais ouvrir votre serrure depuis n'importe où sur la page principale. Vous n'êtes plus limité à la portée Bluetooth.



SOREX Bürotüre




Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.

6. Réinitialisation aux paramètres d'usine

Vous pouvez réinitialiser le SOREX Unilock WiFi des deux manières suivantes :

1. Supprimez l'Unilock de l'application (sélectionnez poignée de porte -> Paramètres -> « Supprimer »). Vous devez être à portée de l'unité pour le faire.
ou
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'unité intérieure pendant env. 3 secondes ou jusqu'à deux signaux sonores sont joués en succession rapide.

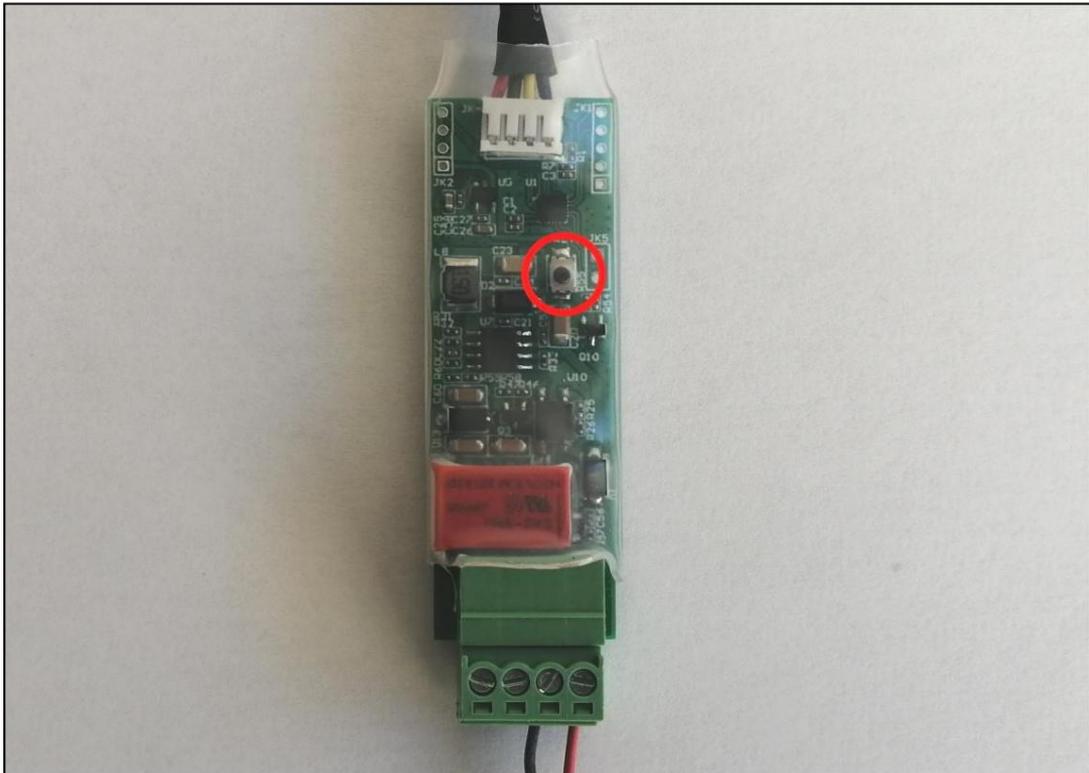

imprimer
Version 1.6

© Droits d'auteur : janvier 2024

SOREX Wireless Solutions GmbH
Centre de Technologie et de Recherche WN
Viktor-Kaplan-Strasse 2B
A-2700 Wiener Neustadt
L'Autriche

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu

CE www.sorex.eu/eu-conformity-declaration

SOREX wireless Solutions GmbH déclare par la présente que cet appareil est conforme aux directives 2014/53/UE (RED) et 2011/65/UE avec l'extension 2015/863 (RoHS).

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet ci-dessus.



ALUL14010



© 2024 Solutions sans fil SOREX