

DOMOFEN 82 MD

7 CHAMBRES 3 JOINTS GRIS / NOIR

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Coefficient de perméabilité thermique élément	Uf 1.0 W/m ² K
Coefficient de perméabilité thermique vitrage	Ug 1.0 W/m ² K -
Bords chaud synthétique	Triple vitrage 0.033 W/m ² K
Valeur U globale	SwissSpacer Ultimate 1.10 W/m² K
Facteur solaire	58%
Transmission lumineuse	78%

ISOLATION ACOUSTIQUE


Classe de protection acoustique	33 dB
---------------------------------	-------

SÉCURITÉ

Protection contre l'effraction	Base Secu 1
--------------------------------	-------------

TEINTE

Extérieure cadre	Blanc 9016
Intérieure cadre et vantaux	Blanc 9016
Extérieure vantaux	Blanc 9016

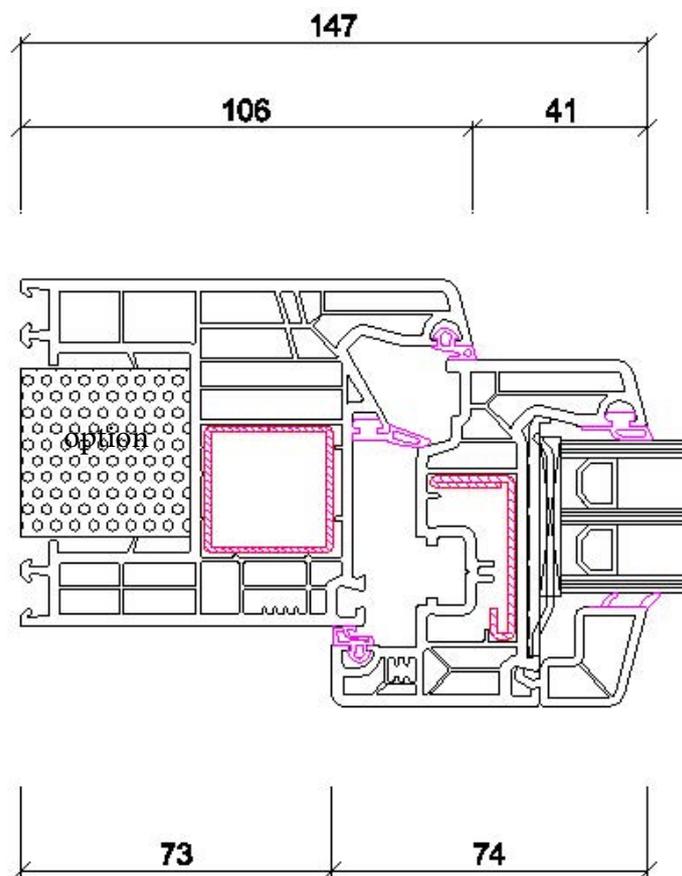

MINERGIE®
Partenaires spécialistes

Domofen SA, Z.I. | rue Sedrac 11 | 2950 Courgenay, Suisse
T +41 32 471 33 00 | F +41 32 471 32 18 | www.domofen.ch

DOMOFEN
FENÊTRES & PORTES 